
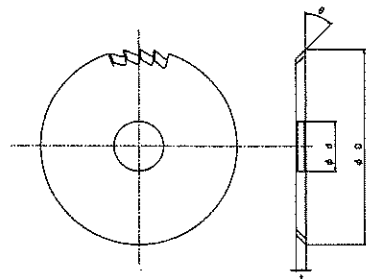


# メタルソー Metal Slitting Saw

## series3 特別形状刃部 Special cutting edge



### ○ 片角フライス Single Angle Milling Cutter



外径 (D) Outside diameter (D)	15mm ~ 200mm
厚み (t) Thickness (t)	0.3mm ~

主な用途 Use	溝入れ用、主にカギなど For grooving, Key Processing.
補足 Others	角度 ( $\alpha$ ): 20°以上 片側の切れ刃が角度をもつフライス。 Angle ( $\alpha$ ) minimum 20 degrees Out side of the blade is angled.

### ○ 等角フライス Double Angle Milling Cutter

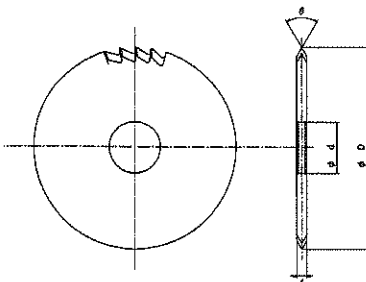

外径 (D) Outside diameter (D)	15mm ~ 200mm
厚み (t) Thickness (t)	0.3mm ~

主な用途 Use	溝入れ用、主にカギなど For grooving, Key Processing.
補足 Others	角度 ( $\alpha$ ): 20°以上 両側に等しい角度の切れ刃をもつフライス Angle ( $\alpha$ ) minimum 20 degrees Angled blades on both sides.