


CBT

沈めフライス モールステーパシャンク

Counterbores with Morse Taper Shank

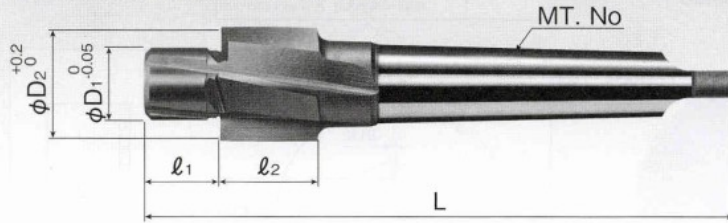

※右ネジレ12° Right helix 12°

刃数 Number of Flutes	ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
4	12° R	TiN Coat	P201

- 六角穴付ボルトの座ぐり用
Counterboring for hexagonal socket bolts
- 全品TiNコーティング
All models TiN coated

ミリサイズ用 For Millimeter Size

品番 Product No.	寸法 Size							標準価格 Standard price ¥
	呼び Nominal size	刃径 D ₂	シャンク No.	案内径 D ₁	案内長 l ₁	刃長 l ₂	全長 L	
CBT10	10	16.8	MT1	10.3	10	16	101.5	9,600
CBT12	12	18.8	MT1	12.4	12	18	106.5	11,400
CBT14	14	24.0	MT1	14.4	14	20	110.5	13,600
CBT16	16	26.0	MT2	16.5	16	22	130.5	16,000
CBT18	18	28.0	MT2	18.5	18	24	134.5	21,000
CBT20	20	30.0	MT2	21.0	21	26	138.5	25,600
CBT22	22	32.0	MT2	23.0	23	28	142.5	32,600
CBT24	24	36.0	MT3	25.0	25	32	170	42,500
CBT30	30	45.0	MT3	31.5	31	38	182	60,700
CBT36	36	53.0	MT3	37.5	37	44	196	76,300
CBT42	42	59.0	MT3	44.0	44	52	210	93,200
CBT45	45	64.0	MT4	47.0	47	55	243	141,600
CBT48	48	67.0	MT4	50.0	50	58	249	165,100

リーマ

エンドミル

ドリル

面取り/
座ぐり

メタルソー

カッター