

KC

KABUTO CENTER

カブト センター

汎用旋盤用の定番モデル。先端取替式によりコストダウンをご提供できます。

Regular model for general lathe. The replacement head enables cost reduction.


KC

先端取替式
REPLACEMENT TYPE

防塵タイプ
DUSTPROOF

振れ精度 0.007
WAGGLE ACCURACY

■ センターヘッドの種類はP20-P21をご参照ください。■ 回転数は許容荷重表P18をご参照ください。■ KCタイプは防水型ではありません。
■ See page 20-21 for center head types. ■ See page 18 "LOAD CAPACITY TABLE" for revolutions per minute. ■ Type KC is not waterproof.

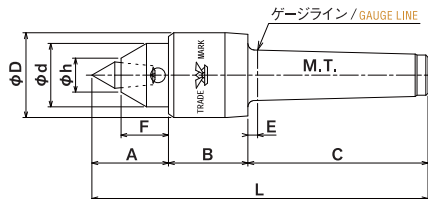

■ KCタイプにはセンターヘッドA (P20参照)、センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。(KC-5はセンターヘッド5A60°、DHN-2が付いています。(P21参照))
■ Type KC comes with the center head A (see page 20) and then the center head ejecting drift DHN-1 (KC-5 come with the center head 5A60° and DHN-2.(see page 21))

寸法表 / DIMENSIONS TABLE

単位 / UNIT mm

型番 MODEL TYPE	M.T.	φD	φd	φh	A	B	C	E	F	L	重量(g) WEIGHT
KC-2	No.2	35	27	15.5	36.2	32	68	4	22.5	136.2	510
KC-3	No.3	40	30	16	36.2	37.5	85	4.5	22.5	158.7	780
KC-4	No.4	49.5	32	16	36.2	47	108	5.3	22.5	191.2	1400
KC-5	No.5	68	52	26	61.2	57	136	6.3	38	254.2	3600

※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。※重量は梱包を含む重さです。※Dimensions are subject to change for alteration without prior notice. ※Weight includes package weight.


KC-1

一体型
INTEGRAL

防塵タイプ
DUSTPROOF

振れ精度 0.01
WAGGLE ACCURACY

■ 回転数は許容荷重表P18をご参照ください。■ KCタイプは防水型ではありません。
■ See page 18 "LOAD CAPACITY TABLE" for revolutions per minute. ■ Type KC is not waterproof.

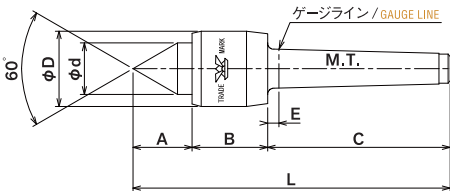

寸法表 / DIMENSIONS TABLE

単位 / UNIT mm

型番 MODEL TYPE	M.T.	φD	φd	A	B	C	E	L	重量(g) WEIGHT
KC-1	No.1	23.5	16	18.5	23.5	57	3.5	99	160

※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。※重量は梱包を含む重さです。※Dimensions are subject to change for alteration without prior notice. ※Weight includes package weight.


KC-6

先端取替式
REPLACEMENT TYPE

防水タイプ
WATERPROOF

振れ精度 0.01
WAGGLE ACCURACY

■ 回転数は許容荷重表P18をご参照ください。■ See page 18 "LOAD CAPACITY TABLE" for revolutions per minute.

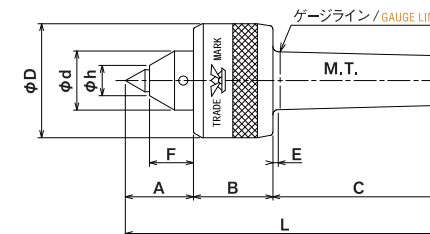

■ KC-6にはセンターヘッド6A60° (P20-P21参照)、センターヘッド抜き棒DHN-2が付いています。
■ Type KC-6 comes with the center head 6A60° (see page 20-21) and then the center head ejecting drift DHN-2

寸法表 / DIMENSIONS TABLE

単位 / UNIT mm

型番 MODEL TYPE	M.T.	φD	φd	φh	A	B	C	E	F	L	重量(g) WEIGHT
KC-6	No.6	125	65	33	70.5	87	189	8	44	346.5	15000

※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。※重量は梱包を含む重さです。※Dimensions are subject to change for alteration without prior notice. ※Weight includes package weight.


KC-6

一体型
INTEGRAL

防水タイプ
WATERPROOF

振れ精度 0.01
WAGGLE ACCURACY

■ 回転数は許容荷重表P18をご参照ください。■ See page 18 "LOAD CAPACITY TABLE" for revolutions per minute.

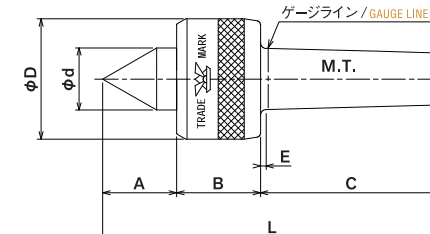

■ 先端角度は60°、75°、90°があります。■ Head angles available are: 60°, 75° and 90°.

寸法表 / DIMENSIONS TABLE

単位 / UNIT mm

型番 MODEL TYPE	M.T.	先端角度 HEAD ANGLE	φD	φd	A	B	C	E	L	重量(g) WEIGHT
KC-6	No.6	60°	125	65	70.5	87	189	8	346.5	15000
KC-6	No.6	75°	125	65	57	87	189	8	333	15000
KC-6	No.6	90°	125	65	48	87	189	8	324	15000

※改良のため、予告なく寸法変更する場合があります。※重量は梱包を含む重さです。※Dimensions are subject to change for alteration without prior notice. ※Weight includes package weight.