



Magnets

▶▶111

Magnetic Stands	111~	Magnetic Holders	127~
Magnetic Bases	116~	Magnet Holders for Welding	133~
Magnetic Blocks	117~	Magnet Hands	136~
Magnetic Chucks	118	Magnet Choose Articles	142~
Magnet Sheets	118~	Magnetizing Equipments, Demagnetizing Equipments	145~
Magnetic Materials	121~	Lifting Magnets	146



Measuring Tools

▶▶147

Micrometers	147~	Scales	176~
Hole Tests	149	Protractors	179~
Micrometer Heads	149	Scribers	180~
Calipers	149~	Surface Plates	183~
Height Gauges	152~		
Depth Gauges	153~		
Dial Indicators	154~		
Thickness Gauges	157		
Bore Gauges	157~		
Gauges	158~		
Squares, Levelers	169~		
Linear Scales	172~		
Squares	175~		



Optical・Precision Measuring Instruments

▶▶185

Stereo Microscopes	185	Inspection Mirrors	198~
Microscopes	185~	Binoculars, Monocles	201~
Illuminated Magnifiers	186~	Tool Bags	202
Loupe	188~		



Test Instruments

▶▶203

Multimeters	203~	Test Instruments for Environments	228
Crampmeters	207~	Gas Detectors	229
Insulation Resistance Testers	209~	Water Measuring Instruments	229~
Detectors	211	Vibration Meters, Tacho Meters	231
Phase Detectors	211~	Hardness Testers	232
Cable Locators	212	Coating Thickness Meters, Detectors	232
Static Electricity Meters	212~	Flowmeters	232
Thermometers, Hygrometers	213~	Pressure Gauges	233~
Heat Sensor/Measuring Instruments	225	Stopwatches, Timers	237~
UV Measuring Equipments	225	Balances	241
Illuminometers	225~	Tension Gauges	241
Wind Gauges	227	Torque Equipments	242~



Surveying Tools

▶▶253

Measuring Tapes	253~	Digital Levels	271~
Tape Measures	258~	Slant Levels	272~
Road Counters	260	Stud Finders	273~
Line Lasers	260	Plumb Bobs	274~
Laser Distance Meters	261~	Ink Lines, Chalk Reels	276~
Staffs	262~	Construction Writing Tools	280~
Levels	264~	Blackboards	283
Bubble Tubes	269~	Surveying Signs	283~



TM-801

⚠ ข้อควรระวัง

- ลูกค้ายาเป็นต้องเตรียมอะแดปเตอร์ AC สาย USB และสายเอาต์พุตแบบอื่นให้ออก
- แบตเตอรี่ที่มีมาให้ใช้สำหรับหน่วยและอาจใช้ได้นานกว่าที่อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ที่แสดงอยู่

Magnetic Flux Density Meter "Tesla Meter"

คุณสมบัติ

- ช่วงความถี่ที่เข้ากันได้กับการวัดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก AC ถูกขยายให้เป็น 40 ถึง 500 Hz
- ความเร็วตัวอย่างในโหมด HOLD ถูกเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า
- การใช้งานต่อเนื่องกับแบตเตอรี่แห้งถูกพัฒนาขึ้น 20% (จาก 130 ชั่วโมงเป็น 160 ชั่วโมง)
- ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ 3 ชนิด: แบตเตอรี่แห้ง อะแดปเตอร์ AC และสาย USB
- สามารถส่งออกข้อมูลการวัดไปยังคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการเชื่อมต่อ USB และคำสั่งเพื่อทำการวัดก็สามารถควบคุมได้จากคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB เช่นเดียวกัน

ข้อมูลจำเพาะ

- ระยะเวลา: 0 ถึง 3000.0mT
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน (แมงกานีส / อัลคาไลน์ / แบตเตอรี่ชาร์จซ้ำได้), แหล่งจ่ายไฟภายนอก: 5 ถึง 6V (อะแดปเตอร์ AC / จ่ายไฟผ่าน USB)

อุปกรณ์เสริม


- หัววัด (1), แบตเตอรี่ AA (4), ขongs สำหรับใส่ (1)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Resolution (mT)	Measurement Range (mT)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (g)
495-8560	TM-801	46,056THB	0.01	0 to 3000.0	64 x 30 x 140	250

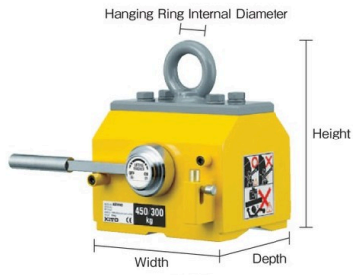

KRM45

⚠ ข้อควรระวัง

- อาจจะไม่ได้รับแรงแม่เหล็กที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับรูปร่าง วัสดุ ความหนาของผิวงาน และวิธีการใช้งานของวัสดุนั้นๆ

"Super Mag" (for both flat steel and round steel)

คุณสมบัติ

- มีน้ำหนักและขนาดลดลงด้วยเสาแม่เหล็ก 4 เสา
- ใช้งานง่าย การดูดเพื่อตั้งโหลดขึ้นและปล่อยมีความง่ายเช่นกัน
- Super Mag เป็นโครงสร้างแม่เหล็กดั้งเดิม (สิทธิบัตร No. 3396466)
- ชนิดแม่เหล็กถาวรปลอดภัยจากไฟฟ้า
- ด้วยชนิดเหล็กกล้าชนิดแบนและกลม มุมของรูปร่างตัว V ที่อยู่ตรงพื้นผิวส่วนล่างถูกทำให้ง่ายขึ้นเพื่อทำให้เกิดรูปร่างที่แม่เหล็กสามารถเคลื่อนที่ได้โดยยังมีประสิทธิภาพบนพื้นผิวโค้งของเหล็กกล้าชนิดกลม

ประเทศที่ผลิต

- เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Maximum working load steel plate (kg)	Max Working Load Round Steel (kg)	Width x Depth x Height (mm)	Hanging Ring Internal Diameter (mm)	Applicable Round Steel Bar (mm)	Applicable Steel Plate (mm)	Weight (kg)
355-7561	KRM7	28,027THB	70	50	102 x 96.5 x 154	35	120	15mm or more	5
381-1581	KRM12	32,209THB	120	100	102 x 102.0 x 179	35	160	15mm or more	7
381-1590	KRM25	48,104THB	250	200	154 x 147.5 x 179	35	200	15mm or more	15
381-1603	KRM45	65,624THB	450	300	184 x 167.5 x 220	40	200	15mm or more	25



KRL Series

⚠ ข้อควรระวัง

- อาจจะไม่ได้รับแรงแม่เหล็กที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับรูปร่าง วัสดุ ความหนาของผิวงาน และวิธีการใช้งานของวัสดุนั้นๆ

"Super Mag" (for flat steel only)

คุณสมบัติ

- มีน้ำหนักและขนาดลดลงด้วยเสาแม่เหล็ก 4 เสา
- ใช้งานง่าย การดูดเพื่อตั้งโหลดขึ้นและปล่อยมีความง่ายเช่นกัน
- Super Mag เป็นโครงสร้างแม่เหล็กดั้งเดิม (สิทธิบัตร No. 3396466)
- ชนิดแม่เหล็กถาวรปลอดภัยจากไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต

- เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Maximum working load steel plate (kg)	Width x Depth x Height (mm)	Hanging Ring Internal Diameter (mm)	Applicable Steel Plate (mm)	Weight (kg)
355-7553	KRL7	26,617THB	70	102 x 86.5 x 154	35	15mm or more	4.2
381-1573	KRL50	60,654THB	500	184 x 147.5 x 220	40	15mm or more	21.0



LPR-VN300

⚠ ข้อควรระวัง

- อาจจะไม่ได้รับแรงแม่เหล็กที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับรูปร่าง วัสดุ ความหนาของผิวงาน และวิธีการใช้งานของวัสดุนั้นๆ

"Compact Permanent Magnet Lifting Magnet" (for both steel plates and round steel)

คุณสมบัติ

- แม่เหล็กสำหรับชนิดใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อการทำงานเบาและความปลอดภัย
- การจัดเรียงแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ของเรา
- กลไกการล็อกด้วยมือจับแบบคู่ถูกนำมาใช้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
- กลไกการล็อกด้วยมือจับแบบคู่ถูกนำมาใช้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย พร้อมการทำงานของมือจับที่มีมุม 60° ซึ่งแคบที่สุดในอุตสาหกรรม
- ใช้ได้กับทั้งเหล็กกล้าแบบแผ่นและแบบกลม

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Lifting Capacity Steel Plate (kg)	Lifting Capacity Round Steel (kg)	Hanging Ring Internal Diameter (mm)	Weight (kg)
826-6541	LPR-VN300	84,367THB	300	200	40	14



Lifting Example

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย



Hand Magnet (with casters)

- คุณสมบัติ**
- ฟังก์ชันเลื่อนปิดเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
 - ดัดเศษเหล็กได้เพียงแค่กลิ้งมันไป
 - ตามจัมป์ระยะยึด 725 ถึง 1040 มม.
- วัสดุ**
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนตัวเรือน: อลูมิเนียมอัลลอย
 - ผิวเคลือบ: อลูมิเนียมอัลลอย
- ประเทศที่ผลิต**
- ไต้หวัน



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
287-0703	TWMF-20	2,921THB	80	400 x 95 x 725 to 1040	1.4

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION





Magnet Bar

- คุณสมบัติ**
- มีรูปร่างเป็นแท่งกลมและมีรูอยู่ที่ทั้งสองด้านเพื่อการยึดติด
 - ติดตั้งในน้ำเพื่อการใช้งานได้ เช่น ในแท็งก์หรือทางที่น้ำผ่าน
- ข้อมูลจำเพาะ**
- รูตัดปากเกลียว: M5 ลึก 6 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
 - ค่าจำกัดอุณหภูมิทำงาน: 60°C
- วัสดุ**
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต**
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
406-3503	KGM-20	5,389THB	0.13	25	194	0.50
406-3511	KGM-25	6,474THB	0.13	25	244	0.55
406-3520	KGM-30	8,171THB	0.13	25	295	0.65
406-3538	KGM-35	9,259THB	0.13	25	343	0.80
406-3546	KGM-40	10,996THB	0.13	25	393	0.90
406-3554	KGM-45	12,299THB	0.13	25	442	1.00
406-3562	KGM-50	13,169THB	0.13	25	493	1.10
406-3571	KGM-55	14,863THB	0.13	25	543	1.24
406-3589	KGM-60	15,733THB	0.13	25	592	1.34

KANETEC Co.Ltd.



Polygonal Magnet Bar

- คุณสมบัติ**
- มีรูปร่างหลายเหลี่ยมและมีรูอยู่ที่ทั้งสองด้านเพื่อการยึดติด
 - แท่งแม่เหล็กที่ใช้สำหรับแม่เหล็กดูดผงลิกกาสูง
- ข้อมูลจำเพาะ**
- รูตัดปากเกลียว: M5 ลึก 6 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
 - ค่าจำกัดอุณหภูมิทำงาน: 60°C
- วัสดุ**
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต**
- ญี่ปุ่น

Magnetic Bar with Stand

- คุณสมบัติ**
- ติดตั้งได้ง่ายเพราะแท่งแม่เหล็กมีแท่นตั้งเฉพาะ
- ข้อมูลจำเพาะ**
- ค่าจำกัดอุณหภูมิทำงาน: 60°C
 - ความกว้างแท่นตั้ง: 170 มม.
 - ความลึก: 60 มม.
 - ความสูง: 54 มม.
- วัสดุ**
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต**
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Width (mm)	Height (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
406-3597	KGM-H20	14,863THB	0.32	22	22	195	0.60
406-3601	KGM-H25	18,514THB	0.32	22	22	245	0.75
406-3619	KGM-H30	22,166THB	0.32	22	22	295	0.90
406-3627	KGM-H35	25,816THB	0.32	22	22	345	1.10
406-3635	KGM-H40	29,684THB	0.32	22	22	395	1.20

KANETEC Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
406-3643	KGM-S20	7,561THB	0.13	25	194	0.6

KANETEC Co.Ltd.



Magnet Bar

- คุณสมบัติ**
- มีโครงสร้างกันน้ำ สามารถใช้ในของเหลว (น้ำ, น้ำมัน ฯลฯ) ได้
- ข้อมูลจำเพาะ**
- รูตัดปากเกลียว: M6 ลึก 8 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
 - ค่าจำกัดอุณหภูมิทำงาน: 80°C
- วัสดุ**
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์แอนไอโซทรอปิก
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS316L)
 - การปรับปรุงผิว: ลูบขัด #400
- ประเทศที่ผลิต**
- ญี่ปุ่น




Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (kg)
229-4028	MG-10-M6	2,701THB	0.3	25	100	0.30
229-4036	MG-15-M6	3,004THB	0.3	25	150	0.40
229-4044	MG-20-M6	3,251THB	0.3	25	200	0.50
229-4052	MG-25-M6	4,007THB	0.3	25	250	0.58
229-4061	MG-30-M6	5,009THB	0.3	25	300	0.68
266-3465	MG-35-M6	5,623THB	0.3	25	350	0.85
266-3473	MG-40-M6	6,421THB	0.3	25	400	0.95
266-3481	MG-45-M6	7,303THB	0.3	25	450	1.00
266-3490	MG-50-M6	7,717THB	0.3	25	500	1.20
266-3511	MG-60-M6	9,507THB	0.3	25	600	1.35

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

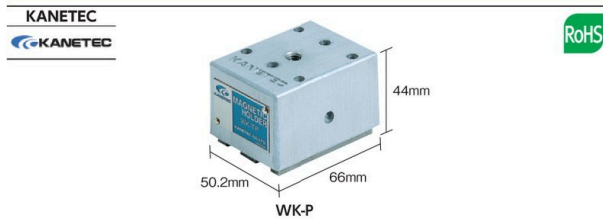

Magnet Holder (high power type)

คุณสมบัติ ● ส่วนที่สามารถถูกเจาะหรืออื่น ๆ ได้ถูกจัดเตรียมบนพื้นผิวทั้งสาม
 ● เส้นรอบนอกคือโครงสร้างอลูมิเนียมที่ป้องกันผงโลหะไม่ให้เกิดกับพื้นผิวด้านบนหรือด้านข้าง
 ข้อมูลจำเพาะ ● ไม่มีฟังก์ชันเปิด/ปิด ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (g)
288-3317	WK-P	2,150THB	1000	50 x 66 x 44	750



Magnet Holder

คุณสมบัติ ● ใช้แม่เหล็กสองตัวที่สามารถตั้งมุมได้อย่างอิสระ
 ข้อมูลจำเพาะ ● มุมยึด: อิสระ
 ● ไม่มีฟังก์ชันเปิด/ปิด
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
321-0065	KM-06W	4,084THB	200	26 x 60 x 25	0.7



Hand Magnet (mini)

คุณสมบัติ ● การดูด/การปล่อยสามารถทำได้ง่ายโดยการขยับเพียงครั้งเดียว
 ● หากคุณดึงคั่นโยก แรงแม่เหล็กก็จะถูกปล่อยและสิ่งที่ดูดไว้ก็จะหลุดออก
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 ● ส่วนตัวเรือน: อีปียเอสรซิน/ไนลอน (PA)
 ● ผิวดูด: อีปียเอสรซิน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (g)
287-0690	TMHM-10	879THB	40	100 x 100 x 180	552



Hand Magnet (mini)

คุณสมบัติ ● ง่ายต่อการกำจัดเศษตัดและผงเหล็ก ฯลฯ ออก
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กอัลติไมด์
 ● ส่วนตัวเรือน: อีปียเอสรซิน
 ● ผิวดูด: เหล็กกล้า


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
229-4087	HM-90	1,441THB	100	67 x 25 x 92	0.42
229-4095	HM-115	1,779THB	250	87 x 25 x 116	0.67
229-4109	HM-130	2,561THB	400	111 x 32 x 133	1.26



Hand Magnet

คุณสมบัติ ● ง่ายต่อการแยกออกโดยใช้คั่นโยกทำงานด้วยมือ (โกวบคุม)
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ ● ส่วนตัวเรือน: อีปียเอสรซิน
 ● ผิวดูด: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (g)
301-0708	THM-3000	1,269THB	29.4	86 x 50 x 150	300

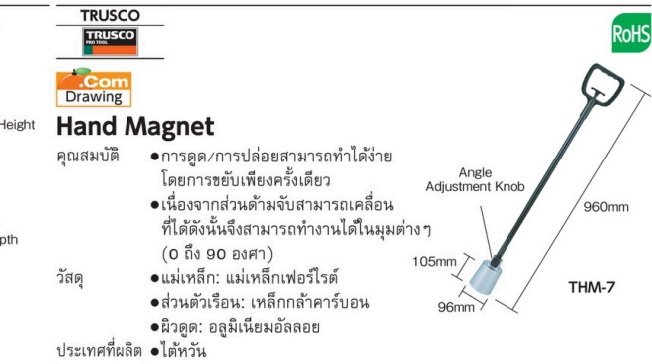

Hand Magnet

คุณสมบัติ ● การดูด/การปล่อยสามารถทำได้ง่ายโดยการขยับเพียงครั้งเดียว
 ● เนื่องจากส่วนตัวเรือนสามารถเคลื่อนที่ได้ตั้งนั้นจึงสามารถทำงานได้ในมุมต่างๆ (0 ถึง 90 องศา)
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 ● ส่วนตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอน
 ● ผิวดูด: อลูมิเนียมอัลลอย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
287-0720	THM-7	1,571THB	30	96 x 105 x 960	1.6

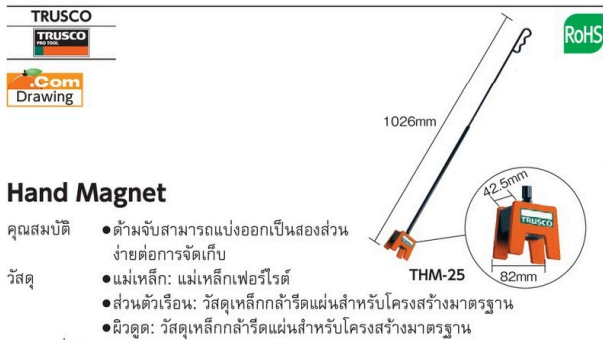

Hand Magnet

คุณสมบัติ ● ตัวจับสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ง่ายต่อการจัดเก็บ
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 ● ส่วนตัวเรือน: วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับโครงสร้างมาตรฐาน
 ● ผิวดูด: วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับโครงสร้างมาตรฐาน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
232-0967	THM-25	4,117THB	250	82 x 42.5 x 1026	1.5



Mag Bar

ข้อควรระวัง ● อุณหภูมิทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า
 คุณสมบัติ ● เอาสิ่งติดออกอยู่โดยการกดเพียงครั้งเดียวเพื่อดึงตัวเลื่อนออก
 วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม
 ● ส่วนตัวเรือน: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Magnet Diameter (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
368-4032	MGB600S	9,343THB	170	32	610	800
368-4041	MGB900S	10,310THB	170	32	910	1045
368-4024	MGB1200S	13,050THB	170	32	1200	1220

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

133 Magnets

Magnetic Stands



Outer Diameter Thickness



Magnetic Bases



Magnetic Blocks

Magnetic Chucks

Magnet Sheets

Magnetic Materials

Magnetic Holders

Magnet Holders for Welding

Magnet Hands

Magnet Choose Articles

Magnetizing Equipments, Demagnetizing Equipments

Lifting Magnets

Strong Magnet Hook (Swing type)

- คุณสมบัติ
- ตะขอมแม่เหล็กที่ใช้แม่เหล็กนีโอโดเลียม
 - มีแผ่นป้องกันจึงไม่ทำให้พื้นผิวติดตั้งเสียหาย
- วัสดุ
- แม่เหล็กนีโอโดเลียม
 - เหล็กกล้า
 - ซุปเปอร์เอลูม
 - ประเทศที่ผลิต
 - จีน


Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Vertical Load Capacity (kg)	Outer Diameter x Thickness (mm)	Weight (g)
856-6654	TMF-34N	273THB	3.6	34 x 13	48
856-6656	TMF-35N	287THB	7.9	35 x 7	60



Magnet Hook

- คุณสมบัติ
- โดยการเคลือบซิลิโคน ทำให้มันเยิ้มต่อการทำให้วัตถุเป้าหมายเกิดความเสียหายและทนต่อการเกิดสนิม
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอโดเลียม (การเคลือบซิลิโคน)
 - ตะขอ: เหล็กกล้า
 - ประเทศที่ผลิต
 - จีน


Order Unit: 1 Pcs		MAGNA Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Vertical Load Capacity (kg)	Outer Diameter x Thickness (mm)	Weight (g)
332-5181	1-5066H	1,206THB	14	66 x 10	182



Super High-strength Magnet Hanger

- คุณสมบัติ
- พื้นผิวแม่เหล็กมีเทปป้องกันไม่ให้เกิดขุ่นผ่น
 - ชนิดแรงดูดสูงเป็นพิเศษเพราะใช้แม่เหล็กแอนไอโซทรอปิก
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด: 5 กก. (โดยไม่ใส่เทปป้องกัน) / 3 กก. (มีเทปป้องกัน)
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กแอนไอโซทรอปิก
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้า
 - ประเทศที่ผลิต
 - จีน

Order Unit: 1 Pcs		SHINWA RULES Co.Ltd		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Vertical Load Capacity (kg)	Weight (g)
756-9092	73510	427THB	5 (without protection tape)	323



Magnet Hook

- คุณสมบัติ
- โดยการเคลือบซิลิโคน ทำให้มันเยิ้มต่อการทำให้วัตถุเป้าหมายเกิดความเสียหายและทนต่อการเกิดสนิม
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอโดเลียม (การเคลือบซิลิโคน)
 - ประเทศที่ผลิต
 - จีน

Order Unit: 1 Pcs		MAGNA Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Vertical Load Capacity (kg)	Weight (g)	
387-7540	1-5147H1	670THB	5	62	



3-5052H (fixed type)

Magnet Hook

- คุณสมบัติ
- แรงดูดสูงพร้อมกับแรงแม่เหล็กที่สูงสามารถทนต่อของที่หนักได้
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนภายนอก: เหล็กกล้า
 - ประเทศที่ผลิต
 - ญี่ปุ่น

Fixed Type

Order Unit: 1 Pack		MAGNA Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Horizontal Load Capacity (kg)	Vertical Load Capacity (kg)	Outer Diameter x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
320-4561	3-5052H	2,007THB	14	4.5	52 x 8	3	77

Swing type

Order Unit: 1 Pack		MAGNA Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Horizontal Load Capacity (kg)	Vertical Load Capacity (kg)	Outer Diameter x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
310-3595	3-5025S	1,151THB	7.3	3.4	25 x 5	3	36
310-3609	3-5052S	2,007THB	14.0	4.5	52 x 8	3	104



3-5025S (swing type)




KM-S1A (push-button type magnet switching)

Magnet Hexagonal Holder

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากมันเป็นรองตัว V ผิวหน้าประกอบงานพิสูจน์ให้เห็นถึงแรงดูดสูงไม่เพียงแต่ผิวเรียบเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับผิวโค้งได้ด้วย
- ข้อมูลจำเพาะ
- มุมยึด: 45°, 90°, 135°
 - มีฟังก์ชันเปิด/ปิด
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		KANETEC Co.Ltd.		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Round Steel Adhesion Strength (N)	Weight (g)
164-4491	KM-S1A	12,569THB	200 to 300	850




"Magne-Welder for Welding"

- คุณสมบัติ
- ถอดออกง่ายด้วยคันโยกสำหรับถอด
- ข้อมูลจำเพาะ
- มุมยึด: 90°
 - ไม่มีฟังก์ชันเปิด/ปิด
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
 - ส่วนตัวเรือน: เหล็กกล้า
 - ประเทศที่ผลิต
 - จีน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
232-7112	TMGW-S300	6,063THB	980	305 x 38 x 305	4.9

117 Magnets

Magnetic Stands

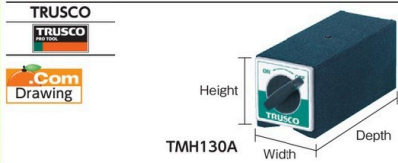

"α Magnet Holder Base"

คุณสมบัติ

- ฐานตัวยึดแม่เหล็กกะทัดรัด แรงแม่เหล็กสูง และราคาถูก
- มีหน้าประกอบเป็นโครงสร้างรูปทรงตัว V ที่ดูดต่อและแทงกลมได้
- สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางเหมือนกับตัวยึดชนิดแม่เหล็กที่สามารถเปิด/ปิดแรงแม่เหล็กได้

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: วัสดุด้านล่าง (แบบ V)/ด้านหลัง ประเทศผลิต •จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Mounting Screw Hole Dimension
300-6590	TMH30A	853THB	250	30 x 35 x 35	M5 x 0.80
300-6603	TMH80A	853THB	800	50 x 60 x 55	M8 x 1.25
300-6611	TMH100A	1,216THB	1000	50 x 73 x 55	M8 x 1.25
300-6620	TMH130A	2,007THB	1300	50 x 117 x 55	M10 x 1.25

Magnetic Bases

Magnetic Blocks

Magnetic Chucks

Magnet Sheets

Magnetic Materials

Magnetic Holders

Magnet Holders for Welding


Magnet Hands

Magnet Choose Articles

Magnetizing Equipments, Demagnetizing Equipments

Lifting Magnets

RoHS

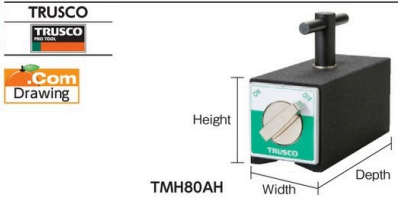

"α Magnet Holder" (with handle)

คุณสมบัติ


- มีหน้าประกอบเป็นโครงสร้างรูปทรงตัว V ที่ดูดต่อและแทงกลมได้
- ตามจับแบบตัว T ที่ง่ายต่อการถือ
- สามารถทำงานโดยการกดไม่ใช้ขนาดใหญ่เทียบ กับพื้นหรือผนัง หรือสำหรับกรรจนส่งได้ง่ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น ตู้ต่อเรือ ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: วัสดุด้านล่าง (แบบ V)/ด้านหลัง ประเทศผลิต •จีน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Mounting Screw Hole Dimension
329-5192	TMH80AH	1,186THB	800	50 x 60 x 55	M8 x 1.25
329-5206	TMH130AH	2,833THB	1300	50 x 117 x 55	M8 x 1.25

RoHS

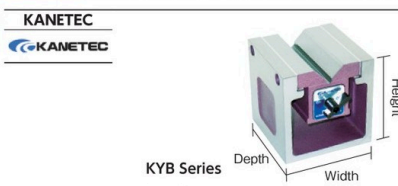

"V-groove Block KYB type"

คุณสมบัติ

- ตามจับสามารถยึดเข้าที่และถอดออกได้
- โครงสร้างป้องกันหยดน้ำและทนต่อน้ำมัน

การใช้งาน

- ยึดจับเครื่องมือเช่นเครื่องมือสลัก/เครื่องมือสำหรับงานเบา
- เครื่องมือสำหรับเครื่องมือวัดแบบ 3 มิติ การวัดประเภทต่างๆและระบบการวัด

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: วัสดุด้านบน (ผิวตัว V) / ทั้งสองด้าน ประเทศผลิต •ญี่ปุ่น

KANETEC Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
341-9096	KYB-8A	31,726THB	180	80 x 80 x 80	2.5
406-3911	KYB-10A	39,986THB	343	100 x 100 x 100	6.0

RoHS



Magnet V Block

คุณสมบัติ

- ตามจับสามารถยึดเข้าที่และถอดออกได้
- กลไกในตัว V ที่สามารถยึดจับได้ทั้งผิวโค้งและผิวเรียบ
- ส่วนรองรับแต่งผิวเรียบที่เที่ยงตรงเกรดคุณภาพสูง
- โครงสร้างป้องกันหยดน้ำและทนต่อน้ำมัน

การใช้งาน

- สำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเที่ยงตรง เช่น การวัด, การเจาะ และการสลัก

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: วัสดุด้านบน (ผิวตัว V) / ด้านหลัง ประเทศผลิต •ญี่ปุ่น

KANETEC Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per set)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Qty Per Set (pcs)	Weight (kg)
338-0149	KMV-50D	25,610THB	150	40 x 70 x 50	2	2
338-0157	KMV-80D	38,524THB	200	50 x 100 x 80	2	6
338-0131	KMV-125D	44,336THB	230	50 x 150 x 100	2	10

RoHS



Single-sided Adsorption Round Type Permanent Magnet Mini Chuck

คุณสมบัติ

- ชนิดแรงดูดสูงด้วยโครงสร้างพิเศษที่ใช้แม่เหล็กอัลติโค
- สามารถเปิด/ปิดแรงแม่เหล็กได้แม้จะมีขนาดกะทัดรัด
- ใช้เครื่องแยกที่จากเรซินที่มีผลกระทบต่องานหล่อ

การใช้งาน


- ใช้กับการเจาะและการตัดทั่วไปร่วมกับหัวจับแม่เหล็ก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในงานที่มีรูปทรงพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: วัสดุด้านบน ประเทศผลิต •ญี่ปุ่น

KANETEC Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Mounting Screw Dimension	Adsorption Surface
149-2661	MMC-5A	33,110THB	85	M5 Depth 7mm (4 places)	Top
149-2662	MMC-8A	46,300THB	500	M6 Depth 10mm (4 places)	Top

KANETEC

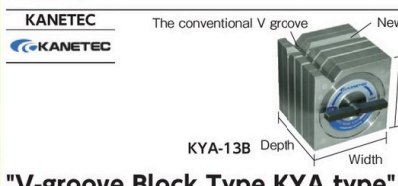

"V-groove Block Type KYA type"

คุณสมบัติ

- ตามจับสามารถยึดเข้าที่และถอดออกได้
- ส่วนรองรับแต่งผิวเรียบที่เที่ยงตรงเกรดคุณภาพสูง
- โครงสร้างป้องกันหยดน้ำและทนต่อน้ำมัน

การใช้งาน


- ยึดจับเครื่องมือเช่นเครื่องมือสลัก/เครื่องมือสำหรับงานเบา
- เครื่องมือสำหรับเครื่องมือวัดแบบ 3 มิติ การวัดประเภทต่างๆและระบบการวัด

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: ด้านบน (ผิวตัว V) / ทั้งสองด้าน ประเทศผลิต •ญี่ปุ่น

KANETEC Co.Ltd.						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Conventional V Groove/New V Groove	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
392-7181	KYA-8B	50,147THB	120/100		80 x 80 x 80	3.5
406-3899	KYA-10B	58,540THB	200/120		100 x 100 x 100	7.0
392-7164	KYA-13B	91,253THB	300/250		125 x 125 x 125	14.0

KANETEC

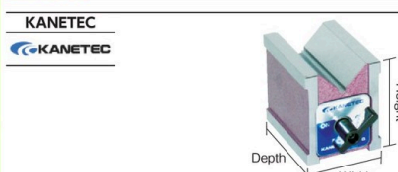

Magnet V type Holder

คุณสมบัติ

- ตามจับสามารถยึดเข้าที่และถอดออกได้
- ส่วนรองรับแต่งผิวเรียบที่เที่ยงตรงเกรดคุณภาพสูง
- โครงสร้างป้องกันหยดน้ำและทนต่อน้ำมัน

การใช้งาน


- สำหรับเครื่องมือยึดจับเมื่อแทงกลมถูกเกลสลับ งานวัด การเจาะ/การเจาะรูปทรงผิวดัดและการตัดแปะผิว

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: วัสดุด้านบน (ผิวตัว V) / วัสดุด้านล่าง / ด้านหลัง ประเทศผลิต •ญี่ปุ่น

KANETEC Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
336-4461	KVA-1A	11,321THB	300	60 x 80 x 73	2
336-4470	KVA-2A	16,443THB	450	60 x 125 x 73	3

SK

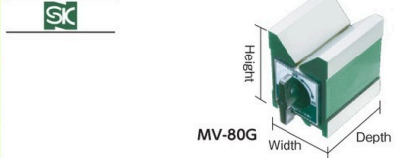

Magnet-equipped V Block

คุณสมบัติ

- แม่เหล็กสามารถเปิด/ปิดได้
- สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการยึดและสลักแทงกลม

การใช้งาน

- ใช้กับการเจาะและการตัดทั่วไปร่วมกับหัวจับแม่เหล็ก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในงานที่มีรูปทรงพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะ

- ความหนา: 0.025 มม. / 100 มม.
- เหล็กหล่อ ประเทศผลิต •จีน

NIIGATASEIKI Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
758-4784	MV-80G	9,176THB	140	70 x 80 x 95	2.9
758-4768	MV-100G	12,073THB	180	70 x 100 x 95	3.7
758-4776	MV-120G	15,454THB	200	70 x 120 x 95	4.5

127 Magnets

- Magnetic Stands
- Magnetic Bases
- Magnetic Blocks
- Magnetic Chucks
- Magnet Sheets
- Magnetic Materials
- Magnetic Holders
- Magnet Holders for Welding
- Magnet Hands
- Magnet Choose Articles
- Magnetizing Equipments, Demagnetizing Equipments
- Lifting Magnets

TRUSCO
Com Drawing

TNMG Series (standard type)

TNMGH Series (tall type)

TNMGHH Series (high tall type)

ข้อควรระวัง

- โปรดข้อควรระวังความถี่ของแคว้นแม่เหล็ก
- หากสลักของคุณอยู่ใกล้แม่เหล็กอาจจะหลุด

Magnet Holder (neodymium magnet)

การใช้งาน ●สำหรับการฝังในจักรและเครื่องมือ และใช้เพื่อจุดประสงค์การดูดต่างๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิทำงานสูงสุด: 80°C
 วัสดุ ●แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม ●กลอง: เหล็กกล้า ●การอบชุบผิว: แผ่นเหล็กชุบนิเกิล
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Standard type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x H (mm)	Magnet Diameter (mm)	Magnet Height (mm)	Mounting Screw	Weight (g)
414-6336	TNMG-5	367THB	2.1	5 x 5	3.0	2.0	M2 x 0.4 Depth 2.5	0.5
414-6344	TNMG-6	336THB	4.8	6 x 6	4.0	2.0	M3 x 0.5 Depth 3.5	1.0
414-6352	TNMG-8	302THB	7.6	8 x 6	5.0	2.0	M3 x 0.5 Depth 3.5	2.0
414-6361	TNMG-10	273THB	30.0	10 x 8	7.0	3.5	M4 x 0.7 Depth 4.0	4.0
414-6379	TNMG-13	309THB	67.0	13 x 8	10.0	3.0	M4 x 0.7 Depth 4.0	7.0
440-9914	TNMG-16	336THB	91.0	16 x 8	12.5	2.0	M5 x 0.8 Depth 5.5	10.0
414-6387	TNMG-20	430THB	139.0	20 x 10	15.0	5.0	M5 x 0.8 Depth 4.5	21.0
471-9921	TNMG-25	569THB	160.0	25 x 13	21.5	5.0	M6 x 1.0 Depth 7.5	47.0
471-9930	TNMG-30	746THB	250.0	30 x 15	25.0	5.0	M6 x 1.0 Depth 9.5	78.0

Tall type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x H (mm)	Magnet Diameter (mm)	Magnet Height (mm)	Mounting Screw	Weight (g)
471-9948	TNMGH-6	370THB	4.8	6 x 8	4.0	2.0	M3 x 0.50 Depth 5.5	2
471-9956	TNMGH-8	332THB	7.6	8 x 8	5.0	2.0	M3 x 0.50 Depth 5.5	3
471-9964	TNMGH-10	300THB	30.0	10 x 10	7.0	3.5	M5 x 0.80 Depth 6.0	6
471-9972	TNMGH-13	340THB	67.0	13 x 10	10.0	3.0	M5 x 0.80 Depth 6.5	10
471-9981	TNMGH-16	373THB	91.0	16 x 10	12.5	2.0	M6 x 1.00 Depth 7.5	16
471-9999	TNMGH-20	497THB	139.0	20 x 13	15.0	5.0	M8 x 1.25 Depth 6.5	32
472-0016	TNMGH-25	617THB	160.0	25 x 15	21.5	5.0	M8 x 1.25 Depth 9.5	57
472-0024	TNMGH-30	739THB	250.0	30 x 17	25.0	5.0	M8 x 1.25 Depth 11.5	92

High Tall type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x H (mm)	Magnet Diameter (mm)	Magnet Height (mm)	Mounting Screw	Weight (g)
472-0032	TNMGHH-6	329THB	3	6 x 10	4.0	2.0	M3 x 0.50 Depth 6.0	3
472-0041	TNMGHH-8	312THB	6	8 x 10	5.0	2.0	M3 x 0.50 Depth 6.0	4
472-0059	TNMGHH-10	275THB	10	10 x 15	6.0	2.0	M5 x 0.80 Depth 10.0	9
472-0067	TNMGHH-13	302THB	16	13 x 15	7.0	3.0	M5 x 0.80 Depth 10.0	15
472-0075	TNMGHH-16	347THB	37	16 x 20	10.0	2.0	M5 x 1.00 Depth 12.0	31
472-0083	TNMGHH-20	523THB	60	20 x 25	12.5	2.0	M8 x 1.25 Depth 16.0	60
472-0091	TNMGHH-25	620THB	112	25 x 30	17.5	2.5	M8 x 1.25 Depth 18.0	115
472-0105	TNMGHH-30	739THB	200	30 x 30	20.0	3.0	M8 x 1.25 Depth 18.0	163


TRUSCO
Com Drawing

NH-0015

Workable Area (colored parts)

Magnet Holder (alnico magnet)

คุณสมบัติ ●มีแรงดูดที่มากและทั่วถึง ●ผิวชุบได้รับการขัดเงา
 ●ใช้แม่เหล็กอัลนิโคและมีความแข็งแรงทนทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิทำงานสูงสุด: 200°C
 วัสดุ ●แม่เหล็ก: แม่เหล็กอัลนิโค
 ●ลำตัว: เหล็กกล้ารีดขึ้นรูปสำหรับโครงสร้างทั่วไป
 ●พื้นผิว: แผ่นเหล็กชุบนิเกิล
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

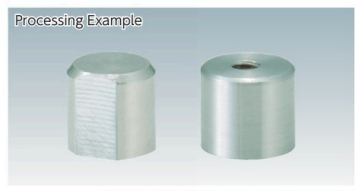

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x H (mm)	Magnet Diameter (mm)	Magnet Height (mm)	Mounting Screw	Weight (g)
114-0205	NH-001	370THB	9	10 x 15	9.5	11	-	10
114-0213	NH-0015	386THB	30	15 x 15	14.0	13	-	20
114-0221	NH-002	399THB	55	20 x 15	19.0	13	-	37
114-0230	NH-002R	414THB	55	20 x 20	19.0	13	-	50

TRUSCO
Com Drawing

TNBMG-510

Dimensions

Hexagon Bolt type Magnet Holder (neodymium magnet)

คุณสมบัติ ●มีความสามารถในการดูดจับสูงแม้มีขนาดเล็กด้วยแม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ติดกับส่วนหัว
 ●สามารถใช้กับเกลียวที่มีอยู่ได้หรือสามารถติดจากด้านหน้าได้ ●ติดตั้งง่ายและใช้ได้กับพื้นที่แคบ
 ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิทำงานสูงสุด: 80°C
 วัสดุ ●แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม ●วัสดุหัว: โลหะ (SUM ไม่ผ่านกระบวนการเทมเปอร์)
 ●การอบชุบผิว: แผ่นเหล็กชุบนิเกิลด้วยไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Nominal Diameter of Thread M	S (mm)	K (mm)	L (mm)	X (mm)	Weight (g)
798-5321	TNBMG-510	397THB	27	M 5	10	7	10	2	6
798-5339	TNBMG-515	397THB	27	M 5	10	7	15	2	7
798-5347	TNBMG-520	397THB	27	M 5	10	7	20	2	7
798-5355	TNBMG-615	453THB	64	M 6	13	7	15	2	10
798-5363	TNBMG-620	453THB	64	M 6	13	7	20	2	11
798-5371	TNBMG-625	453THB	64	M 6	13	7	25	2	12
798-5380	TNBMG-815	639THB	128	M 8	17	9	15	3	20
798-5398	TNBMG-820	639THB	128	M 8	17	9	20	3	22
798-5401	TNBMG-825	639THB	128	M 8	17	9	25	3	24
798-5304	TNBMG-1020	833THB	208	M10	21	9	20	3	33
798-5312	TNBMG-1025	833THB	208	M10	21	9	25	3	36

121 Magnets

Magnetic
Stands



Magnetic
Bases



Outer Diameter
NB8-SV
(silver-plated)



NB8-GL
(gold-plated)

Magnetic
Blocks

Magnetic
Chucks

Magnet
Sheets

Silver Plated

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Outer Diameter (mm)	Weight (g)
836-4838	NB3-SV	83THB	0.32	3	0.1
836-4839	NB5-SV	92THB	0.45	5	0.5
836-4840	NB8-SV	153THB	0.55	8	2.0
836-4841	NB10-SV	215THB	0.58	10	3.9
836-4842	NB15-SV	345THB	0.65	15	13.0

Neodymium Magnet

- คุณสมบัติ
- รูปทรงแบบลูกบอล หยิบจับง่าย
 - แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่มีแรงดูดสูง
- การใช้งาน
- เป็นเซ็นเซอร์ ชิ้นส่วนมอเตอร์ หรือสำหรับตกแตง
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Gold Plated


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Outer Diameter (mm)	Weight (g)
836-4843	NB3-GL	92THB	0.32	3	0.1
836-4844	NB5-GL	99THB	0.45	5	0.5
836-4845	NB8-GL	166THB	0.55	8	2.0
836-4846	NB10-GL	235THB	0.58	10	3.9
836-4847	NB15-GL	380THB	0.65	15	13.0

Magnetic
Materials

Magnetic
Holders

Magnet
Holders
for Welding



TN3-1R-1P

Neodymium Magnet (round shape)

- คุณสมบัติ
- แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่มีสนามแม่เหล็กแรงสุดในแม่เหล็ก
- การใช้งาน
- สำหรับตัวเซ็นเซอร์หรือชิ้นส่วนมอเตอร์
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x Thickness (mm)
836-6728	TN1-T05R-1P	110THB	0.15	0.10	1.0 x 0.5
836-4822	TN1-5R-1P	68THB	0.15	0.49	1.0 x 5.0
836-6729	TN2-T05R-1P	110THB	0.15	0.59	2.0 x 0.5
440-9272	TN2-2R-1P	68THB	0.27	0.69	2.0 x 2.0
792-2051	TN2-3R-1P	68THB	0.32	0.78	2.0 x 3.0
792-2078	TN2-7R-1P	83THB	0.38	1.96	2.0 x 7.0
440-9281	TN3-1R-1P	70THB	0.31	1.67	3.0 x 1.5
836-4821	TN3-2R-1P	60THB	0.35	2.94	3.0 x 2.0
792-2116	TN3-3R-1P	70THB	0.34	3.43	3.0 x 3.0
440-9299	TN3-4R-1P	70THB	0.35	3.72	3.0 x 4.0
836-4823	TN3-5R-1P	72THB	0.34	3.92	3.0 x 5.0
836-4824	TN3-6R-1P	75THB	0.36	4.12	3.0 x 6.0
792-2108	TN3-10R-1P	139THB	0.40	4.90	3.0 x 10.0
440-9302	TN4-2R-1P	70THB	0.30	2.94	4.0 x 2.0
792-2132	TN4-3R-1P	70THB	0.35	3.92	4.0 x 3.0
792-2141	TN4-4R-1P	70THB	0.39	4.90	4.0 x 4.0
792-2159	TN4-5R-1P	70THB	0.42	5.39	4.0 x 5.0
792-2167	TN4-8R-1P	95THB	0.40	6.86	4.0 x 8.0
836-6730	TN5-T1R-1P	63THB	0.15	1.96	5.0 x 1.0
440-9311	TN5-1R-1P	70THB	0.20	2.94	5.0 x 1.5
792-2191	TN5-2R-1P	83THB	0.32	3.43	5.0 x 2.0
440-9329	TN5-3R-1P	83THB	0.35	4.31	5.0 x 3.0
792-2205	TN5-4R-1P	83THB	0.38	5.48	5.0 x 4.0
792-2213	TN5-5R-1P	83THB	0.40	6.37	5.0 x 5.0
836-4825	TN5-8R-1P	110THB	0.37	7.85	5.0 x 8.0
792-2183	TN5-10R-1P	142THB	0.40	8.82	5.0 x 10.0
792-2248	TN6-2R-1P	83THB	0.22	3.92	6.0 x 2.0
792-2256	TN6-3R-1P	83THB	0.29	5.88	6.0 x 3.0
440-9337	TN6-5R-1P	92THB	0.35	7.40	6.0 x 5.0
792-2230	TN6-10R-1P	98THB	0.40	10.78	6.0 x 10.0
836-4826	TN6-23R-1P	275THB	0.50	24.52	6.0 x 23.0
792-2272	TN7-2R-1P	83THB	0.30	6.86	7.0 x 2.0
440-9345	TN7-3R-1P	98THB	0.35	7.55	7.0 x 3.0
440-9353	TN8-2R-1P	110THB	0.22	6.37	8.0 x 2.0
792-2281	TN8-3R-1P	110THB	0.35	10.78	8.0 x 3.0
792-2299	TN8-4R-1P	110THB	0.22	6.37	8.0 x 4.0
792-2311	TN8-5R-1P	110THB	0.40	13.72	8.0 x 5.0
440-9361	TN8-8R-1P	116THB	0.42	17.64	8.0 x 8.0

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Surface Magnetic Flux Density (T)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x Thickness (mm)
440-9370	TN9-3R-1P	128THB	0.32	11.76	9.0 x 3.0
792-2329	TN9-10R-1P	275THB	0.42	21.56	9.0 x 10.0
792-1837	TN10-2R-1P	123THB	0.26	12.74	10.0 x 2.0
792-1853	TN10-3R-1P	123THB	0.35	19.60	10.0 x 3.0
792-1870	TN10-4R-1P	130THB	0.38	23.52	10.0 x 4.0
440-9388	TN10-5R-1P	130THB	0.42	25.48	10.0 x 5.0
792-1811	TN10-10R-1P	332THB	0.48	35.77	10.0 x 10.0
440-9396	TN12-1R-1P	150THB	0.20	14.21	12.0 x 1.3
440-9400	TN13-10R-1P	414THB	0.48	59.78	13.0 x 10.0
792-1926	TN13-20R-1P	661THB	0.55	93.10	13.0 x 20.0
792-1934	TN14-10R-1P	386THB	0.45	62.72	14.0 x 10.0
440-9418	TN15-1R-1P	163THB	0.18	10.78	15.0 x 1.5
792-1951	TN15-3R-1P	275THB	0.32	36.26	15.0 x 3.0
792-1969	TN15-4R-1P	275THB	0.33	39.20	15.0 x 4.0
440-9426	TN15-5R-1P	332THB	0.33	44.10	15.0 x 5.0
792-1942	TN15-10R-1P	443THB	0.42	66.64	15.0 x 10.0
792-1985	TN16-10R-1P	497THB	0.42	70.56	16.0 x 10.0
792-1993	TN19-10R-1P	633THB	0.40	96.04	19.0 x 10.0
440-9434	TN20-5R-1P	524THB	0.28	61.74	20.0 x 5.0
440-9442	TN22-10R-1P	1,103THB	0.45	149.94	22.0 x 10.0
440-9451	TN25-5R-1P	776THB	0.25	73.50	25.0 x 5.0
440-9469	TN30-15R-1P	2,316THB	0.50	215.60	30.0 x 15.0
792-2124	TN40-10R-1P	3,031THB	0.38	343.00	40.0 x 10.0
440-8977	TN2-2R-10P	596THB	0.27	0.69	2.0 x 2.0
440-8985	TN3-1R-10P	621THB	0.31	1.67	3.0 x 1.5
440-8993	TN3-4R-10P	621THB	0.35	3.72	3.0 x 4.0
440-9001	TN4-2R-10P	621THB	0.30	2.94	4.0 x 2.0
440-9019	TN5-1R-10P	621THB	0.20	2.94	5.0 x 1.5
440-9027	TN5-3R-10P	746THB	0.35	4.31	5.0 x 3.0
440-9035	TN6-5R-10P	821THB	0.35	7.40	6.0 x 5.0
440-9043	TN7-3R-10P	870THB	0.35	7.55	7.0 x 3.0
440-9051	TN8-2R-10P	991THB	0.22	6.37	8.0 x 2.0
440-9060	TN8-8R-5P	523THB	0.42	17.64	8.0 x 8.0
440-9078	TN9-3R-5P	573THB	0.32	11.76	9.0 x 3.0
440-9086	TN10-5R-5P	584THB	0.42	25.48	10.0 x 5.0
440-9094	TN12-1R-5P	669THB	0.20	14.21	12.0 x 1.3
440-9108	TN13-10R-5P	1,860THB	0.48	59.78	13.0 x 10.0
440-9116	TN15-1R-5P	734THB	0.18	10.78	15.0 x 1.5

Magnetizing
Equipments,
Demagnetizing
Equipments

Lifting
Magnets



T10R03-M3

Neodymium Magnet (round shape, with countersunk screw holes)

- คุณสมบัติ
- แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่มีแรงดูดสูง
- การใช้งาน
- สำหรับตัวเซ็นเซอร์หรือชิ้นส่วนมอเตอร์
 - สำหรับการดูดชิ้นส่วนเครื่องกล
- วัสดุ
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x Thickness (mm)	Applicable Screw	Weight (g)
836-4806	T08R05-M2	110THB	13.73	8 x 5	M2	1.7
836-4807	T10R03-M3	132THB	16.68	10 x 3	M3	1.5
836-4808	T10R04-M3	132THB	18.64	10 x 4	M3	2.0
836-4809	T10R05-M3	143THB	19.62	10 x 5	M3	2.6
836-4810	T10R10-M3	262THB	26.49	10 x 10	M3	5.2
836-4811	T12R04-M3	153THB	29.43	12 x 4	M3	3.1
836-4812	T12R05-M3	195THB	36.30	12 x 5	M3	3.9
836-4813	T12R08-M3	203THB	41.21	12 x 8	M3	6.2

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x Thickness (mm)	Applicable Screw	Weight (g)
836-4814	T15R03-M4	217THB	107.90	15 x 3	M4	3.5
836-4815	T15R05-M4	222THB	25.10	15 x 5	M4	6.0
836-4816	T15R10-M4	439THB	28.45	15 x 10	M4	12.1
836-4817	T20R04-M5	296THB	49.05	20 x 4	M5	8.8
836-4818	T25R04-M6	430THB	44.15	25 x 4	M6	13.9
836-4819	T25R06-M6	510THB	68.68	25 x 6	M6	20.8
836-4820	T30R05-M5	1,103THB	78.50	30 x 5	M5	25.7

111 Magnets

Magnetic Stands

Magnetic Bases

Magnetic Blocks

Magnetic Chucks

Magnet Sheets

Magnetic Materials

Magnetic Holders

Magnet Holders for Welding


Magnet Hands

Magnet Choose Articles

Magnetizing Equipments, Demagnetizing Equipments

Lifting Magnets

TRUSCO



Magnet Base

ข้อมูลจำเพาะ


- เสาหลัก: 12 x 177 มม.
- เสา: 10 x 164 มม.
- การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รู 6 มม. / 8 มม. / 3/8 นิ้ว พร้อมกับร่องเดี่ยวประกบและหู

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (kg)
219-8525	TMB-80	1,419THB	800	1.4

TRUSCO



Magnet Base

ข้อมูลจำเพาะ


- เสาหลัก: 12 x 176 มม.
- เสา: 10 x 150 มม.
- การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รู 6 มม. / 8 มม. พร้อมมีหู

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (kg)
232-7121	TMA-80	1,431THB	800	1.4

KANETEC



Magnet Base

ข้อมูลจำเพาะ

- เสาหลัก: 12 x 176 มม.
- เสา: 10 x 165 มม.
- การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รู 6.6 มม./8.1 มม. พร้อมมีหู

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (kg)
107-6795	MB-B	2,051THB	800	1.5

KANETEC



Magnet Base

ข้อมูลจำเพาะ

- เสาหลัก: 12 x 176 มม.
- เสา: 10 x 150 มม.
- การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รู 6.6 มม./8.1 มม. พร้อมมีหู

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (kg)
107-6841	MB-BV	3,334THB	800	1.5

MITUTOYO



"Magnetic Stand"

ข้อมูลจำเพาะ

- เสาหลัก: 12 x 177 มม.
- เสา: 10 x 165 มม.
- การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รู 6 มม./8 มม.
- รหัสผู้ผลิต: 7010-10

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (kg)
273-6357	7010-10	4,273THB	600	1.38

MITUTOYO



"Magnetic Stand"

ข้อมูลจำเพาะ

- เสาหลัก: 12 x 177 มม.
- เสา: 10 x 150 มม.
- การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รู 6 มม. / 8 มม.
- รหัสผู้ผลิต: 7011-10

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (kg)
273-6365	7011-10	4,607THB	600	1.42

MITUTOYO



"Magnetic Stand"

ข้อมูลจำเพาะ

- สกรูติดตั้งแขน: M8 x 1.25
- การติดตั้งอุปกรณ์วัด: 6 มม. / 8 มม. / 9.53 มม. พร้อมกับร่องเดี่ยวประกบ

ประเทศที่ผลิต ● บราซิล

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (kg)
423-3581	7033B	14,616THB	600	1.92

TRUSCO



Magnet Mini Base

ข้อมูลจำเพาะ

- เสาหลัก: ไม่มี
- เสา: ไม่มี
- สกรูติดตั้งเสาหลัก: ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
- ข้อต่อของอุปกรณ์วัด: รู 6 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (g)
229-4079	M-A	1,340THB	200	250

KANETEC



Magnet Base

ข้อมูลจำเพาะ

- เสาหลัก: 7 x 54 มม.
- เสา: ไม่มี
- ข้อต่อของอุปกรณ์วัด: รู 6 มม.

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (g)
242-5131	MB-PSL	2,669THB	300	250

NOGA



"Mini Strut type PH Holder"

ข้อมูลจำเพาะ

- เสาหลัก: 10 x 120 มม.
- เสา: 8 x 110 มม.
- การติดตั้งอุปกรณ์วัด: 6 มม. / 8 มม. / 3/8 นิ้ว พร้อมกับร่องเดี่ยวประกบและหู

ประเทศที่ผลิต ● อิสราเอล

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (g)
303-0865	PH3100	2,971THB	320	500

145 Magnets

- Magnetic Stands
- Magnetic Bases
- Magnetic Blocks
- Magnetic Chucks
- Magnet Sheets
- Magnetic Materials

TRUSCO

Com Drawing

TS-20
(2 pieces per set)


Magnet Steel Plate Separator

คุณสมบัติ ● สามารถแยกชิ้นส่วนออกได้เป็นระยะเท่าๆกัน
วัสดุ ● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Width x Depth x Height (mm)	a (mm)	b (mm)	φd (mm)
232-2986	TS-5	6,666THB	65 x 55.5 x 87	45.5	40	8
232-2994	TS-10	10,494THB	125 x 61.5 x 87	51.5	56	8
232-3001	TS-20	15,431THB	125 x 61.5 x 127	51.5	80	8

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



- Magnetic Holders
- Magnet Holders for Welding
- Magnet Hands
- Magnet Choose Articles
- Magnetizing Equipments, Demagnetizing Equipments
- Lifting Magnets

KANETEC

Tool Demagnetizer
KMDC-40

คุณสมบัติ ● เหมาะกับการล้างความเป็นแม่เหล็กของสว่านและดอกคว้าน ทำให้เศษผงละเอียดหลุดออกได้ขณะที่ยังติดกับเครื่องอยู่
ข้อมูลจำเพาะ ● ความยาวสายไฟ: 2.5 ม. (สายไฟม้วน)
● รูสำหรับใส่: 40 มม.
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Power (V)	Usage Rate (%)	Weight (g)
107-7848	KMDC-40	15,724THB	Single Phase 100	20	900

KANETEC

Handheld Demagnetizer
KMDH-5A

คุณสมบัติ ● ชนิดกะทัดรัด ใช้งานง่าย
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Power (V)	Usage Rate (%)	Power Supply Capacity (VA)	Weight (kg)
406-3716	KMDH-5A	18,889THB	Single Phase 100	70	70	2.3

- Magnetizer/Demagnetizer

TRUSCO

Com Drawing

Magnetizer/Demagnetizer
TR-MT

คุณสมบัติ ● เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแรงแม่เหล็กและสล้างแรงแม่เหล็กในโลหะแบบแห้ง เช่น โซลว
● ง่ายต่อการทำให้เป็น/ล้างความเป็นแม่เหล็กด้วยปุ่มเดียว
ข้อมูลจำเพาะ ● ความยาวสายไฟ: 1.5 ม. ● ขนาดของรู: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 x ความลึก 50 มม.
● แรงดูดซับ: 0.17N *เมื่อใช้โซลวเหล็กกล้า (S-C) เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Power (V)	Usage Rate (%)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (g)
229-6217	TR-MT	2,509THB	Single Phase 100	-	115 x 73 x 50	450

KANETEC

Pen-shaped Demagnetizer
KMDP-16A

คุณสมบัติ ● เวลาที่ควบคุมด้วยแบตเตอรี่ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับอันเดิมที่มีอยู่
● แก้วแบตเตอรี่จะระเหิดตาม มั่นคงสามารถใช้ได้กับอะแดปเตอร์ AC โดยไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟ
ข้อมูลจำเพาะ ● สายไฟอะแดปเตอร์ AC: 1.9 ม. ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Battery Rated	Diameter x Total Length (mm)	Weight (kg)
406-3724	KMDP-16A	40,140THB	2.4V2000mAh	30 x 264	0.3

- Table type Demagnetizer

KANETEC

Table type Demagnetizer
KMD-20C

คุณสมบัติ ● การกระจายความถี่ที่ต่ำดี ทดสอบให้พลังงานอย่างต่อเนื่องได้ ● แบบที่แรงดูดสูงแสดงให้เห็นผลของการล้างอำนาจแม่เหล็กที่สูงแม้สำหรับเหล็กกล้าซึ่งยากต่อการล้างอำนาจแม่เหล็กโดยใช้แม่เหล็กแรงดูดสูง เนื่องจากมีคุณสมบัติคล้ายกับเหล็กกล้าแม่เหล็ก เช่น เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เหล็กกล้าชุบแข็ง เหล็กกล้าชุบนิเกิล-โครเมียม เหล็กกล้าสปริง เหล็กกล้าแม่พิมพ์
การใช้งาน ● อุปกรณ์ที่สร้างแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับบนพื้นผิวโดยชิ้นเหล็กจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับและล้างอำนาจแม่เหล็กตกค้างของชิ้นงานโดยปล่อยให้มันเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก
ข้อมูลจำเพาะ ● สายไฟยาว: 2 เมตร ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Power (V)	Usage Rate (%)	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
107-7368	KMD-15C	28,003THB	Single Phase 100 (50/60Hz)	100	150 x 120 x 80	5
107-7376	KMD-20C	36,833THB	Single Phase 100 (50/60Hz)	100	200 x 120 x 80	7

KANETEC

"Magnetic Polarity Checker"
PC-10

คุณสมบัติ ● หัวเหนือ/ใต้ของวัสดุแม่เหล็กสามารถหาได้อย่างรวดเร็ว
● ขนาดเท่ากับบัตรเครดิตสำหรับเก็บไว้ในกระเป๋า หนาเพียง 6 มม. เท่านั้น
● แจ้งให้คุณทราบผลโดยหลอดไฟและเสียง สามารถแกะแยกและได้แม่เหล็กเสียงเท่านั้น
ข้อมูลจำเพาะ ● แหล่งจ่ายไฟฟ้า: แบตเตอรี่กระดุมแบบลิเทียม (CR2025) x 1 (อุปกรณ์เสริม) ● การแสดงผล: หัวเหนือ (แอลอีดีสีแดง) เสียงเตือนสั้นๆ, หัวใต้ (แอลอีดีสีน้ำเงิน) เสียงเตือนยาวๆ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

⚠️ ข้อควรระวัง
● โปรดใช้เทสแลมเตอร์สำหรับการวัดความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่เที่ยงตรง

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discrimination Performance	Width x Depth x Height (mm)	Weight (g)
397-3948	PC-10	4,911THB	N/S About 1mT(10G) or more	85 x 6 x 55	25