

309 Bearings・Driving Equipments・Transmission Parts

Ball Bearings



Roller Bearings

Roller Followers

Cam Followers

Nuts for Bearings

Guide Rollers

Resin Bearings

Metal Bearings

Bearing Units

Sliding Bearings

Rod Ends

Motors

Gears

Couplings

Shaft Collars


Machine Keys

Chains-Sprockets

Belts

Pulleys

309



SAS0210

Parallel Key(SUS316, bagged)

การใช้งาน ●ชิ้นส่วนส่งที่สกรูส่งแรง เช่น มอเตอร์ ตัวลดความเร็ว และปั๊ม
วัสดุ ●เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS316)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Unit: 1 Pack

SEIKI SEISAKUSHO

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Width (mm)	Height (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
291-4883	SAS0210	360THB	2	2	10	5
291-4891	SAS0215	360THB	2	2	15	5
291-4913	SAS0310	360THB	3	3	10	5
291-4921	SAS0315	360THB	3	3	15	5
291-4930	SAS0320	360THB	3	3	20	5
291-4948	SAS0408	360THB	4	4	8	5
291-4956	SAS0410	360THB	4	4	10	5
291-4964	SAS0412	360THB	4	4	12	5
291-4972	SAS0415	360THB	4	4	15	5
291-4981	SAS0420	360THB	4	4	20	5
291-4999	SAS0425	360THB	4	4	25	5
291-5006	SAS0430	360THB	4	4	30	5
291-5014	SAS0510	456THB	5	5	10	5
291-5022	SAS0512	456THB	5	5	12	5
291-5031	SAS0515	456THB	5	5	15	5
291-5049	SAS0516	456THB	5	5	16	5

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Width (mm)	Height (mm)	Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
291-5057	SAS0518	456THB	5	5	18	5
291-5065	SAS0520	456THB	5	5	20	5
291-5073	SAS0525	499THB	5	5	25	5
291-5081	SAS0530	499THB	5	5	30	5
291-5090	SAS0535	499THB	5	5	35	5
291-5103	SAS0540	499THB	5	5	40	5
291-5111	SAS0545	499THB	5	5	45	5
291-5120	SAS0550	499THB	5	5	50	5
291-5138	SAS0610	499THB	6	6	10	5
291-5146	SAS0615	499THB	6	6	15	5
291-5154	SAS0620	499THB	6	6	20	5
291-5162	SAS0625	499THB	6	6	25	5
291-5171	SAS0630	556THB	6	6	30	5
291-5189	SAS0635	556THB	6	6	35	5
291-5197	SAS0640	556THB	6	6	40	5
291-5201	SAS0645	556THB	6	6	45	5
291-5219	SAS0650	556THB	6	6	50	5

TSUBAKI



"RS" Roller Chain




RS40-1-RP-U

คุณสมบัติ ●ผลิตกันมาตรฐานระดับโลกที่สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS, ASME, ISO และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ข้อมูลจำเพาะ ●แบบทรมัดยา ●จำนวนของสลักค้ำ: 1 ตัว
วัสดุ ●เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


TSUBAKIMOTO CHAIN CO.




Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chain No.	Pitch (mm)	Roller Outer Diameter (mm)	Inner Link Inner Width (mm)	Number of Unit Links	Tensile Strength (kN)
448-5238	RS40-1-RP-U	2,564THB	40	12.700	7.92	7.95	240	19.1
448-5254	RS60-1-RP-U	4,616THB	60	19.050	11.91	12.70	160	44.1
448-5262	RS80-1-RP-U	8,376THB	80	25.400	15.88	15.88	120	78.5



RS40-1-JL (joint link/1 row type)



RS60-1-OL (offset link/1 row type)



Joint Link/1 Row Type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Columns	Compatible Chain No.
334-2689	RS40-1-JL	73THB	1	40
334-2719	RS50-1-JL	90THB	1	50
334-2743	RS60-1-JL	123THB	1	60

Offset Link/1 Row Type

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Columns	Compatible Chain No.
334-2751	RS60-1-OL	229THB	1	60



40-1R (rivet type, 1 row type)

"SBR-PRIME Roller Chain"

คุณสมบัติ ●ตรงตามมาตรฐาน JIS มีอายุการใช้งานได้สูงสุดจากการปรับปรุงหน้าหนักที่รับได้สูงสุดโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบพิเศษ
วัสดุ ●เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



Rivet Type/1 Row Type

Order Unit: 1 Pcs

SENCIA CORPORATION.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Chain No.	Pitch (mm)	Roller Outer Diameter (mm)	Inner Link Inner Width (mm)	Number of Unit Links	Tensile Strength (kN)
412-4642	40-1R	1,774THB	40	12.700	7.92	7.95	240	19.0
412-4707	50-1R	2,354THB	50	15.875	10.16	9.53	192	31.9
412-4766	60-1R	3,289THB	60	19.050	11.91	12.70	160	43.1
412-4839	80-1R	5,806THB	80	25.400	15.88	15.88	120	78.5


Connecting Link (clip type) , 1 Row Type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Columns	Compatible Chain No.
412-4626	40-1-CL	52THB	1	40
412-4685	50-1-CL	66THB	1	50
412-4740	60-1-CL	89THB	1	60
412-4812	80-1-CL	126THB	1	80



40-1-CL



สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


323 Bearings·Driving Equipments·Transmission Parts

- Ball Bearings
- Roller Bearings
- Roller Followers
- Cam Followers
- Nuts for Bearings
- Guide Rollers
- Resin Bearings
- Metal Bearings
- Bearing Units
- Sliding Bearings
- Rod Ends
- Motors
- Gears
- Couplings
- Shaft Collars
- Machine Keys
- Chains-Sprockets
- Belts
- Pulleys

MITSUBOSHI BELTING



A Type



Standard Type V Belt (Type A)



คุณสมบัติ ● เนื่องจากเป็นสายพานที่ไม่มีสารตั้งระยะจึงไม่มีปัญหาเรื่องการยืดหรือหดจากอายุการใช้งาน ทำให้คาดหวังได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้จะมีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 70°C
วัสดุ ● ยางสังเคราะห์
ประเทศที่ผลิต ● อินโดนีเซีย

Order Unit: 1 Pcs

MITSUBOSHI BELTING LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Designation Number (inch)	Length (mm)
383-1477	A-25	353THB	25	635
383-1485	A-26	366THB	26	660
383-1493	A-27	366THB	27	686
383-1507	A-28	366THB	28	711
383-1515	A-29	366THB	29	737
383-1523	A-30	366THB	30	762
383-1531	A-31	386THB	31	787
383-1540	A-32	386THB	32	813
383-1558	A-33	386THB	33	838
383-1566	A-34	386THB	34	864
383-1574	A-35	386THB	35	889

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Designation Number (inch)	Length (mm)
383-1582	A-36	390THB	36	914
383-1591	A-37	390THB	37	940
383-1604	A-38	390THB	38	965
383-1612	A-39	380THB	39	991
383-1621	A-40	390THB	40	1016
383-1639	A-41	410THB	41	1041
383-1647	A-42	410THB	42	1067
383-1663	A-44	410THB	44	1118
383-1671	A-45	410THB	45	1143
383-1680	A-46	423THB	46	1168
383-1728	A-50	423THB	50	1270
383-2023	A-80	589THB	80	2032

MITSUBOSHI BELTING



B Type



Standard Type V Belt (Type B)



คุณสมบัติ ● เนื่องจากเป็นสายพานที่ไม่มีสารตั้งระยะจึงไม่มีปัญหาเรื่องการยืดหรือหดจากอายุการใช้งาน ทำให้คาดหวังได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้จะมีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 70°C
วัสดุ ● ยางสังเคราะห์
ประเทศที่ผลิต ● อินโดนีเซีย

Order Unit: 1 Pcs

MITSUBOSHI BELTING LTD.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Designation Number (inch)	Length (mm)
383-2414	B-30	520THB	30	762
383-2449	B-33	577THB	33	838
383-2473	B-36	629THB	36	914
383-2481	B-37	629THB	37	940
383-2490	B-38	629THB	38	965
383-2503	B-39	629THB	39	991
383-2511	B-40	629THB	40	1016
383-2520	B-41	669THB	41	1041
383-2538	B-42	669THB	42	1067
383-2546	B-43	669THB	43	1092
383-2554	B-44	669THB	44	1118

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Designation Number (inch)	Length (mm)
383-2562	B-45	669THB	45	1143
383-2571	B-46	683THB	46	1168
383-2589	B-47	683THB	47	1194
383-2597	B-48	683THB	48	1219
383-2601	B-49	683THB	49	1245
383-2619	B-50	683THB	50	1270
383-2627	B-51	714THB	51	1295
383-2635	B-52	696THB	52	1321
383-2651	B-54	714THB	54	1372
383-2660	B-55	714THB	55	1397
383-2732	B-62	827THB	62	1575
383-2775	B-66	874THB	66	1676

EVN



SPA200-2



"SP Pulley"



คุณสมบัติ ● ไม่จำเป็นต้องมีการขึ้นรูปเพลลา การขึ้นรูปร่องสลัก และอื่น ๆ และสามารถจัดการการขนส่งได้ง่าย
การใช้งาน ● สำหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็วโดยการนำสายพาน
วัสดุ ● เหล็กหล่อสีเทา
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Item No.	Applicable Belts
SPA Type	A, SPA
SPB Type	5V, B, SPB


EVER-ON CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Datum Diameter (mm)	Number of Grooves	Applicable Bushing
380-5581	SPA200-2	3,383THB	200	2	2517
380-5671	SPA236-2	4,644THB	236	2	2517
380-5701	SPA250-2	4,740THB	250	2	2517
380-5735	SPA280-2	5,644THB	280	2	2517
380-5760	SPA300-2	6,436THB	300	2	2517
380-5816	SPB100-1	939THB	100	1	1610
380-5875	SPB112-1	1,117THB	112	1	1610
380-5905	SPB118-1	1,240THB	118	1	1610
380-5930	SPB125-1	1,347THB	125	1	1610
380-5964	SPB132-1	1,496THB	132	1	1610

EVN



SP Series



"EVN Bushing"



คุณสมบัติ ● ไม่จำเป็นต้องมีการขึ้นรูปเพลลา หรือการขึ้นรูปร่องสลัก
การใช้งาน ● ใช้กับพูลเลย์และเพลลาปรับความตึง
วัสดุ ● เหล็กหล่อสีเทา
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

EVER-ON CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Bushing Product Number	Shaft Hole Diameter (mm)
380-4445	SP1610X14	499THB	1610	14
380-4461	SP1610X16	499THB	1610	16
380-4488	SP1610X19	499THB	1610	19
380-4496	SP1610X20	499THB	1610	20
380-4542	SP1610X30	499THB	1610	30
380-4658	SP2012X20	750THB	2012	20
380-4674	SP2012X24	750THB	2012	24
380-4691	SP2012X28	750THB	2012	28

323

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

293 Bearings·Driving Equipments·Transmission Parts

Ball Bearings



RoHS

Roller Bearings



UCFL Type

Oil-lubrication Type Rhombus Flanged Shape Bearing Unit

คุณสมบัติ ●ระยะพิทช์ของรูโบลท์ยึดเท่ากับของรูโบลต์ในตำแหน่งแนวทแยงของตัวเรือนดัดลูกปืนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำให้สามารถใช้ตัวยึดกันได้

การใช้งาน ●สำหรับงานสายพานที่ระยะพิทช์ของดัดลูกปืนมีจำกัด

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ●แบบยึดสลัก ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 100°C


วัสดุ ●ดัดลูกปืน: ดัดลูกปืนที่เป็นเหล็กกล้ามีส่วนผสมของโครเมียมคาร์บอนสูง

●ตัวเรือนของดัดลูกปืน: เหล็กหล่อ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Total Length (mm)	Total Height (mm)	Mounting Pitch (mm)	Mounting Screw
214-3381	UCFL202D1	714THB	15	113	60	90	M10
214-3429	UCFL204D1	656THB	20	113	60	90	M10
214-3437	UCFL205D1	714THB	25	130	68	99	M14
214-3461	UCFL206D1	1,009THB	30	148	80	117	M14
214-3518	UCFL207D1	1,197THB	35	161	90	130	M14
214-3542	UCFL208D1	1,439THB	40	175	100	144	M14
214-3674	UCFL214D1	5,040THB	70	265	160	216	M20

NTN Corporation



Nuts for Bearings

Guide Rollers

Resin Bearings

Metal Bearings

Bearing Units



RoHS

Sliding Bearings



ASFB Type

Lightweight Rhombus Flanged Shape Bearing Unit

คุณสมบัติ ●ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาขึ้นและที่รัดกว่าชุดอุปกรณ์ที่สกรูปรองเพชรพร้อมหน้าแปลน

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบเบา ชนิดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

●แบบยึดสลัก

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 100°C


วัสดุ ●ดัดลูกปืน: ดัดลูกปืนที่เป็นเหล็กกล้ามีส่วนผสมของโครเมียมคาร์บอนสูง

●ตัวเรือนของดัดลูกปืน: เหล็กหล่อ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Total Length (mm)	Total Height (mm)	Mounting Pitch (mm)	Mounting Screw
214-3755	ASFB201	567THB	12	81	56	63.5	M6
214-3771	ASFB202	567THB	15	81	56	63.5	M6
214-3780	ASFB203	567THB	17	81	56	63.5	M6
214-3801	ASFB204	606THB	20	90	61	71.5	M8
214-3836	ASFB205	680THB	25	95	64	76.0	M8
214-3844	ASFB206	913THB	30	113	76	90.5	M10

NTN Corporation



Gears

Couplings


Shaft Collars

Machine Keys



RoHS

Chains·Sprockets



UCT Type

Oil-lubrication Type Take-Up Shape Bearing Unit

คุณสมบัติ ●มีวางเลื่อนในตัวดัดลูกปืนและตัวดัดลูกปืนโครงสร้างที่สามารถขยับได้โดยอิสระ จึงมีการใช้งานอยู่ในบริเวณที่มีการปรับระยะเพลและมันจะไม่มีกีดขวางเมื่อเพลมีการขยับในระหว่างที่มีการหมุน

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดเทคอฟ

●แบบยึดสลัก

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -15 ถึง 100°C


วัสดุ ●ดัดลูกปืน: ดัดลูกปืนที่เป็นเหล็กกล้ามีส่วนผสมของโครเมียมคาร์บอนสูง

●ตัวเรือนของดัดลูกปืน: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Shaft Diameter (mm)	Total Length (mm)	Total Height (mm)	Mounting Pitch (mm)	Mounting Screw
214-4034	UCT204D1	797THB	20	94	89	-	-
214-4042	UCT205D1	900THB	25	97	89	-	-
214-4051	UCT206D1	1,134THB	30	113	102	-	-
214-4069	UCT207D1	1,329THB	35	129	102	-	-
214-4077	UCT208D1	1,667THB	40	144	114	-	-
214-4085	UCT209D1	1,910THB	45	145	117	-	-

NTN Corporation



Belts


Pulleys



RoHS



GE-17ES2RS



Spherical Slide Bearing (Lubricated Type, with Seal)

คุณสมบัติ ●ใช้ซิลแบบ GE จึงป้องกันการรั่วของจาระบีและป้องกันฝุ่นได้ด้วย

การใช้งาน ●ชิ้นส่วนเครื่องจักรงานก่อสร้าง

●ชิ้นส่วนกระบอกไฮดรอลิก

ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -30 ถึง 80°C

วัสดุ ●แหวนตัวใน: เหล็กกล้า

●แหวนตัวนอก: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Inner Ring Width (mm)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Inner Ring Width (mm)
435-2513	GE-17ES2RS	459THB	17	30	14	435-2599	GE-35ES2RS	739THB	35	55	25
435-2530	GE-20ES2RS	459THB	20	35	16	435-2611	GE-40ES2RS	807THB	40	62	28
435-2556	GE-25ES2RS	566THB	25	42	20	435-2637	GE-45ES2RS	1,131THB	45	68	32
435-2572	GE-30ES2RS	661THB	30	47	22	435-2653	GE-50ES2RS	1,304THB	50	75	35

Order Unit: 1 Pcs

CCTY BEARING JAPAN CORPORATION

Order Unit: 1 Pcs

OrangeBook Jr. INDEX



Bearings • Driving Equipments • Transmission Parts ▶▶285

Ball Bearings	285~	Machine Keys	307~
Roller Bearings	287~	Chains • Sprockets	309~
Roller Followers	288	Belts	323
Cam Followers	288	Pulleys	323~
Nuts for Bearings	289		
Guide Rollers	289~		
Resin Bearings	290~		
Metal Bearings	291~		
Bearing Units	292~		
Sliding Bearings	293~		
Rod Ends	303~		
Motors	305		
Gears	305~		
Couplings	306		
Shaft Collars	307		



Machine Parts ▶▶325

O-Rings • Oil Seals	325~	Oil Tank Caps	357~
Rubbers	329~	Knobs	358~
Resins	331~	Levers	365
Metal Materials	333	Grip Handles	365~
Vibration Absorber	334~	Handles	368~
Adjusters	340~	Hinges	370~
Plungers	343~	Slide Rails	372
Springs for Die	347~	Stays	373
Springs	349~	Toggle Latches	374~
Split Pins	350~	Fastening Parts	376
Snap Rings	353~	Aluminum Frames	377~
Oil Gauges	355~		



Screws • Bolts • Nuts ▶▶379

Hexagon Bolts	379~	Screws for Woodworking	432~
Hexagon Socket Head Cap Screws	384~	Screws for Construction	434
Hexagon Socket Set Screws	394~	Nails	434
Wing Bolts	396~		
Decoration Screws, Nuts	397~		
Nuts	402~		
Caps for Screw	409~		
Washers	410~		
Small Screws	414~		
Mischief Prevention Screws	422~		
Drill Screws	425~		
Tapping Screws	428~		



Fasteners ▶▶435

Anchors	435~	Plugs	450~
Adhesive Anchors	443	Nail Plugs	451~
Tools for Anchor	443	Blind Rivet	453~
Plugless Anchors	444~	Riveters	456~
ALC Anchors	446	Blind Nuts	458~
Board Anchors	447	Nut Insert Tools	462
Hollow Wall Anchors	448~	Eyelet • Eyelet Punches	463~

305 Bearings•Driving Equipments•Transmission Parts

- Ball Bearings
- Roller Bearings
- Roller Followers
- Cam Followers
- Nuts for Bearings
- Guide Rollers



Air Motor

คุณสมบัติ •กะทัดรัด แข็งแรง และทนทาน สามารถใช้งานเป็นแหล่งพลังงานที่มีความปลอดภัยได้ทุกสภาพแวดล้อม
 การใช้งาน •ชุดขับบีบ การเปิด/ปิดวาล์ว เครื่องทอ การขับอุปกรณ์พ่นทราย ฯลฯ
 ประเทศที่ผลิต •ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIPPON PNEUMATIC MFG.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Air Consumption (m ³ /min)	Air Supply Pressure (MPa)	No Load Speed (min ⁻¹)	Max Torque (N/m)
753-3667	CM14020C	98,024THB	Rc3/8	1.4	0.6	200	160


- Resin Bearings
- Metal Bearings
- Bearing Units
- Sliding Bearings
- Rod Ends
- Motors



Spur Gear

ข้อมูลจำเพาะ •โมดูล: 0.5
 วัสดุ •ทองเหลืองกลึงไส้เสรี (C3804B)

Hole Diameter H8 (mm)	Thread (e) (mm)
Φ3	3



Order Unit: 1 Pcs KYOIKU GEAR MFG Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of teeth	Reference Diameter d (mm)	Tooth Width b (mm)	Hub Diameter dh (mm)	Hub Length lh (mm)
355-0869	S50B15K-P-0803	235THB	15	Φ 7.5	8	Φ 9	10
355-0877	S50B16K-P-0803	249THB	16	Φ 8.0	8	Φ 9	10
355-0885	S50B18K-P-0803	259THB	18	Φ 9.0	8	Φ 10	10
355-0907	S50B20K-P-0803	280THB	20	Φ 10.0	8	Φ 10	10

- Gears
- Couplings
- Shaft Collars
- Machine Keys
- Chains-Sprockets
- Belts



Rack

ข้อมูลจำเพาะ •โมดูล: 1
 •องศาแรงดัน 20° (ซึ่งมีความลึกสูงสุด)
 วัสดุ •เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร (S45C)



Order Unit: 1 Pcs KYOIKU GEAR MFG Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Effective Number of Teeth	Meshing Height h* (mm)	Tooth Width b (mm)	Height h (mm)
355-0133	RK1SD3-1010	881THB	303 to 306	94	9	10	10
355-0141	RK1SD5-1010	1,473THB	505 to 508	158	9	10	10
355-0125	RK1SD10-1015	4,024THB	1021.0	325	14	10	15

- Pulleys



Miter

ข้อมูลจำเพาะ •อัตราทดเกียร์: 1
 •โมดูล: 1
 วัสดุ •เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร (S45C)

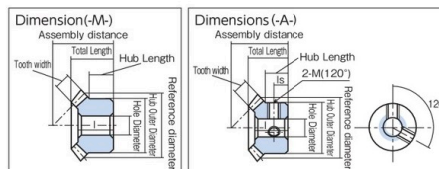

Order Unit: 1 Pcs KYOIKU GEAR MFG Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of teeth	Reference Diameter d (mm)	Assembly Distance A (mm)	Hole Diameter H7 (mm)	Mounting Screw M	Mounting Screw Is	Total Length l (mm)	Tooth Width b (mm)
442-2163	M1S20-M-2106	376THB	20	Φ 20	21	Φ 6	-	-	14.53	4.3
442-2147	M1S20-A-2106	483THB	20	Φ 20	21	Φ 6	M4	4.5	14.53	4.3
442-2210	M1S30-A-2610	686THB	30	Φ 30	26	Φ 10	M5	4.5	15.89	6.2
442-2228	M1S30-A-2612	686THB	30	Φ 30	26	Φ 12	M5	4.5	15.89	6.2

- Gears



Bevel

ข้อมูลจำเพาะ •อัตราทดเกียร์: 2
 •โมดูล: 1
 วัสดุ •เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร (S45C)

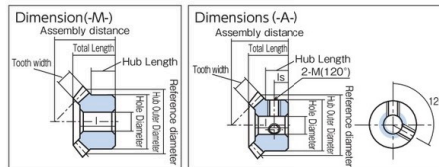

Order Unit: 1 Pcs KYOIKU GEAR MFG Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of teeth	Reference Diameter d (mm)	Assembly Distance A (mm)	Hole Diameter H7 (mm)	Mounting Screw M	Mounting Screw Is	Total Length l (mm)	Tooth Width b (mm)
442-2007	B1S20-M-6	493THB	20	Φ 20	29.6	Φ 6	-	-	15.03	5.7
442-1981	B1S20-A-6	594THB	20	Φ 20	29.6	Φ 6	M4	4	15.03	5.7
442-1990	B1S20-A-8	594THB	20	Φ 20	29.6	Φ 8	M4	4	15.03	5.7
442-2031	B1S40-M-8	871THB	40	Φ 40	21.8	Φ 8	-	-	15.02	5.7
442-2023	B1S40-A-8	957THB	40	Φ 40	21.8	Φ 8	M5	4	15.02	5.7
442-2015	B1S40-A-10	957THB	40	Φ 40	21.8	Φ 10	M5	4	15.02	5.7