

Super Keyless Dream Chuck

スーパーキーレス ドリームチャック

ドリル加工にタップ加工に…
1個2役!

- 逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能
- タップ立ては、M16までの加工が可能
- 緩み防止が、ワンタッチ操作で実現
- 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現
- 逆転でも正転でも同等のトルクで切削可能
- フックスパナで増し締めができ、安全性向上

コンパクト設計

従来のキーレスチャックと同寸法。合理的なショートマウント設計です。

振れ精度0.05mm以下

規格テストバー、最大把握径と1/2径測定でJIS B4634をクリアしております。


主軸急停止時でも緩みなし

ロックリングの動作によるキーロック機能付きです。

機能向上でより安全に


回転中の脱落防止のためにシャンクは完全一体型構造を採用。

操作方法はきわめて簡単!

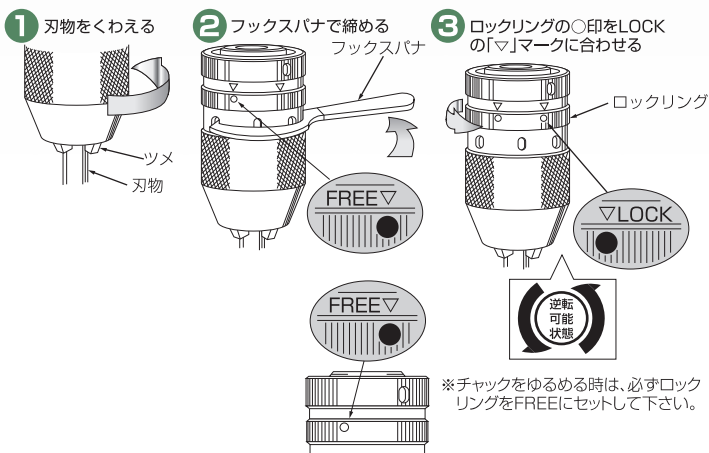


スピンドルをロック出来ない機械で使用する場合

2つのフックスパナをご用意頂き、一方を握持リングの、他方をスリーブのスパナ掛け溝に掛け図のように締め付けて下さい。
※付属のフックスパナは1本です。

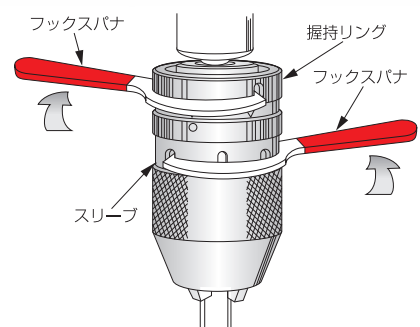


スーパーキーレスドリームチャック

ジャコブステーパSLC13

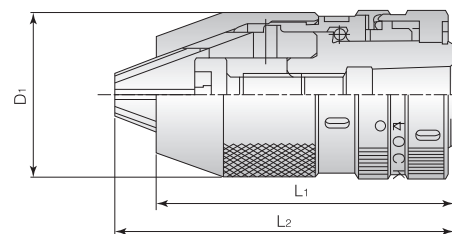

型番	ツカミ能力	D1	L1	L2	テーパ	付属スパナ	質量(kg)
SLC13-J6	0.5~13	51	90.5	103	JT6	FS13LC	1.0
SLC13-J33	0.5~13	51	90.5	103	JT33	FS13LC	1.0


BTシャンク

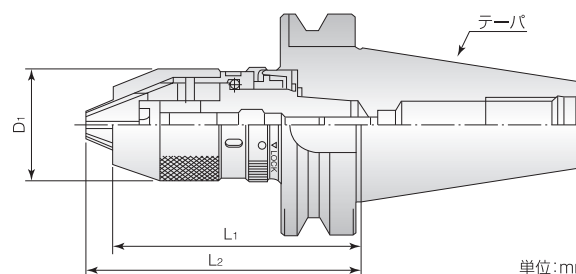

単位:mm

型番	ツカミ能力	D1	L1	L2	テーパ	付属スパナ	質量(kg)
BT30-SLC13-110	0.5~13	51	110	122.5	BT30	FS13LC	1.4
BT40-SLC13-105	0.5~13	51	106	118.5	BT40	FS13LC	1.9
BT50-SLC13-115	0.5~13	51	115	127.5	BT50	FS13LC	4.5



STシャンク

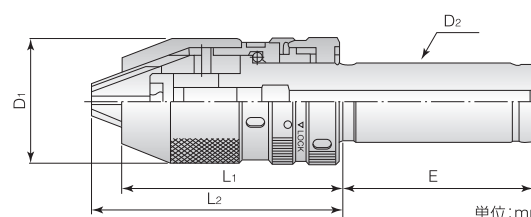

単位:mm

型番	ツカミ能力	D1	L1	L2	D2	E	付属スパナ	質量(kg)
ST20-SLC13-150	0.5~13	51	90.5	103	ST20	60	FS13LC	1.2
ST25-SLC13-160	0.5~13	51	90.5	103	ST25	70	FS13LC	1.3
ST32-SLC13-170	0.5~13	51	90.5	103	ST32	80	FS13LC	1.5

MTシャンク

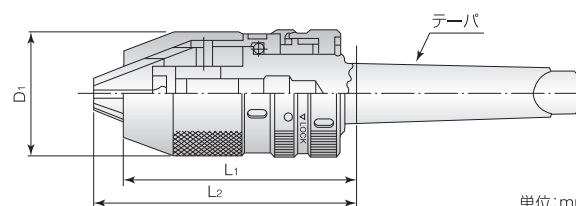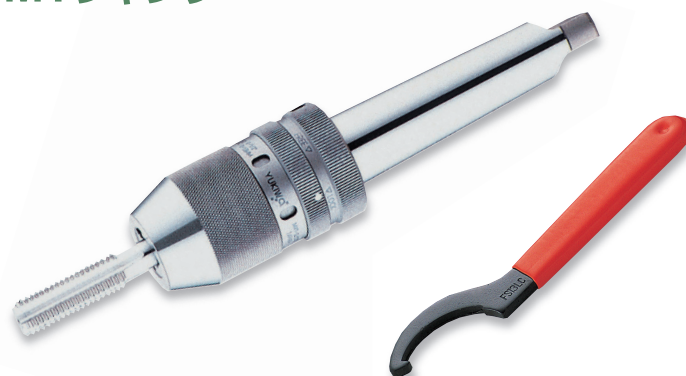

単位:mm

型番	ツカミ能力	D1	L1	L2	テーパ	付属スパナ	質量(kg)
M2T-SLC13-95	0.5~13	51	95.5	108	MT2	FS13LC	1.2
M3T-SLC13-95	0.5~13	51	95.5	108	MT3	FS13LC	1.3
M4T-SLC13-95	0.5~13	51	95.5	108	MT4	FS13LC	1.7

BTシャンクCNCキーレスドリルチャック

高精度、強力グリップ。マシニングセンターの相棒。
ドリル加工にジャストフィット！

ベストパートナー

BTシャンクとチャックの一体型 より安全、確実に

回転中・切削中の脱落防止のため、従来技術のテーパホルダB型とチャックがしっかりと締結されています。

振れ精度0.05mm以下 作業のクオリティを高めます


シャンクとヘッドの一体化構造による抜群の振れ精度。完全検査を実施し、高品質を保証しています。

フックスパナでパワーアップ 主軸急停止時でもゆるみ無し

付属フックスパナで増し締めすれば、把握力パワーアップ。ゆるみもスベリもなく、無人運転等も安全・安心を確保。

ぐっと短くコンパクト ショートマウント設計



テーパホルダB型を使用しての、合理的なショートマウント設計です。

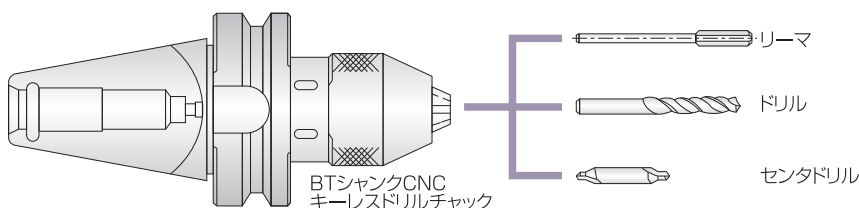BTシャンクCNC
キーレスドリルチャック

●測定位置等の試験方法はJIS B4634に準拠しております。

振れ精度(T.I.R)	使用するテストバー
0.05mm以下	最大把握径及び1/2径

一体型構造の先駆、ハイクオリティ！

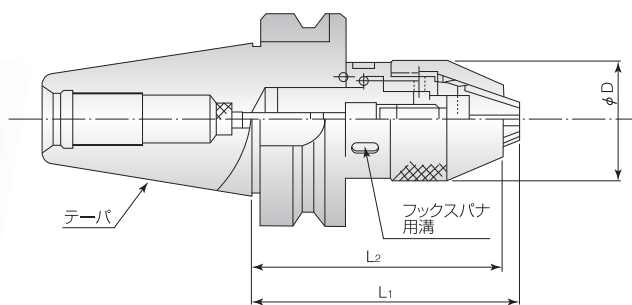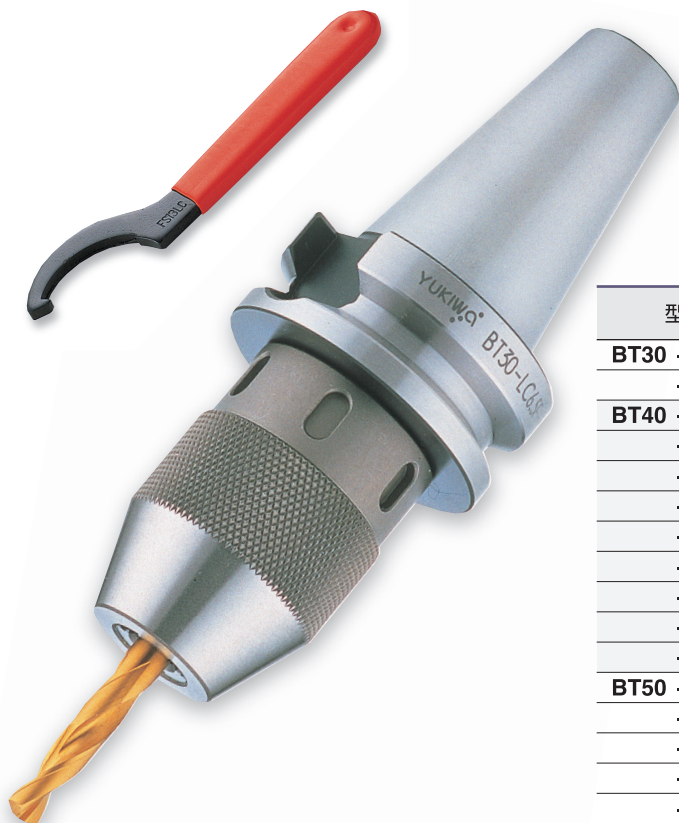


単位:mm

型番	ツカミ能力	D	L1	L2	テーパ	付属スパナ	質量(kg)
BT30 -LC6.5F-70	0.5~6.5	34	76	70	BT30	FS6.5LC	0.7
-LC13F-90	0.5~13	50	102	90		FS13LC	1.1
BT40 -LC6.5F-75	0.5~6.5	34	81	75	BT40	FS6.5LC	1.2
-LC6.5F-115			121	115			1.4
-LC6.5F-155			161	155			1.7
-LC13F-95	0.5~13	50	107	95		FS13LC	1.7
-LC13F-135			147	135			2.3
-LC13F-175			187	175			2.8
-LC16F-100	3~16	56	113	100	BT40	FS16LC	2.0
-LC16F-140			153	140			2.8
-LC16F-180			190	180			3.4
BT50 -LC6.5F-85	0.5~6.5	34	91	85	BT50	FS6.5LC	3.9
-LC6.5F-130			136	130			4.1
-LC6.5F-175			181	175			4.3
-LC13F-105	0.5~13	50	117	105		FS13LC	4.3
-LC13F-150			162	150			4.9
-LC13F-195			207	195			5.4
-LC16F-110	3~16	56	123	110	BT50	FS16LC	4.6
-LC16F-155			168	155			5.3
-LC16F-200			208	200			6.0

STシャンクCNCキーレスドリルチャック

一体型構造の先駆、ハイクオリティ!

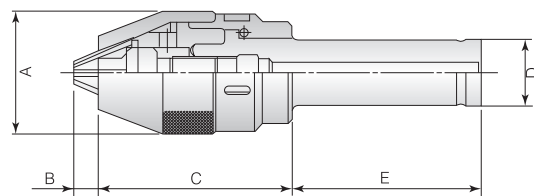



単位:mm

型番	ツカミ能力	A	B	C	φD シャンク外径	E	付属スパナ	質量 (kg)
ST20-LCS8-120	0.5~ 8	38	7.5	61	20	60	FS8LC	0.6
-LCS13-140	0.5~13	50	12.5	81			FS13LC	1.1
ST25-LCS13-150	0.5~13	50	12.5	81	25	70	FS13LC	1.2
-LCS16-155	3 ~16	56	13	86			FS16LC	1.5
ST32-LCS13-160	0.5~13	50	12.5	80.5	32	80	FS13LC	1.4
-LCS16-165	3 ~16	56	13	85.5			FS16LC	1.7

- 振れ精度0.05mm以下。
作業のクオリティを高めます、アベレージ0.03mm以下。
- STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
- フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみ無し。
- ぐっと短くコンパクト。ショートマウント設計。

MTシャンクCNCキーレスドリルチャック

一体型構造の先駆、ハイクオリティ!

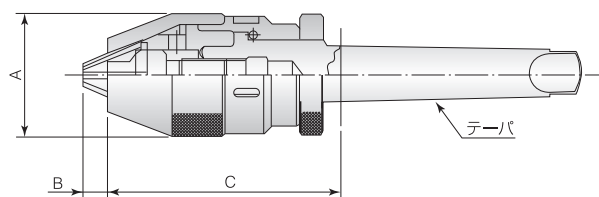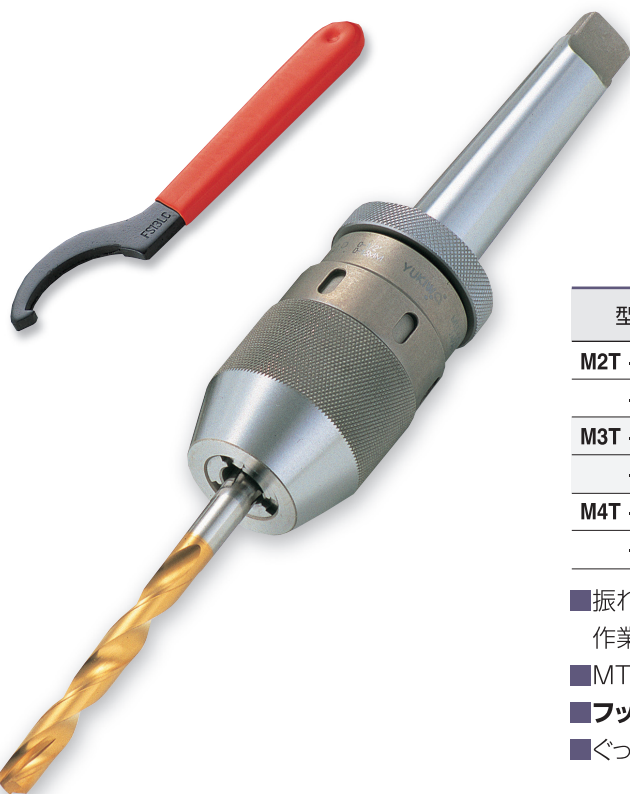

単位:mm

型番	ツカミ能力	A	B	C	テーパ	付属スパナ	質量 (kg)
M2T-LCS8-75	0.5~ 8	38	7.5	73.5	MT2	FS8LC	0.6
-LCS13-95	0.5~13	50	12.5	97		FS13LC	1.2
M3T-LCS13-95	0.5~13	50	12.5	97	MT3	FS13LC	1.3
-LCS16-100	3 ~16	56	13	102		FS16LC	1.7
M4T-LCS13-95	0.5~13	50	12.5	97	MT4	FS13LC	1.6
-LCS16-100	3 ~16	56	13	102		FS16LC	2.0

- 振れ精度0.05mm以下。
作業のクオリティを高めます、アベレージ0.03mm以下。
- MTシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
- フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみ無し。
- ぐっと短くコンパクト。ショートマウント設計。