
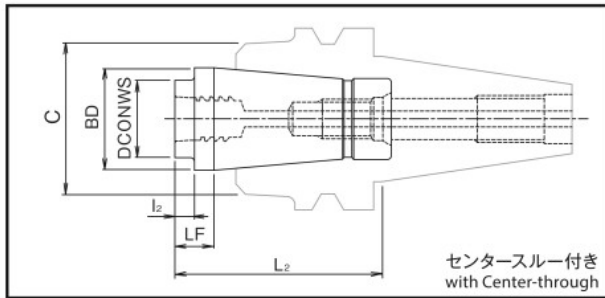


ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット

Collet for PXM Exchangeable Head End Mill

PXMC

切削条件 Cutting Conditions P1050

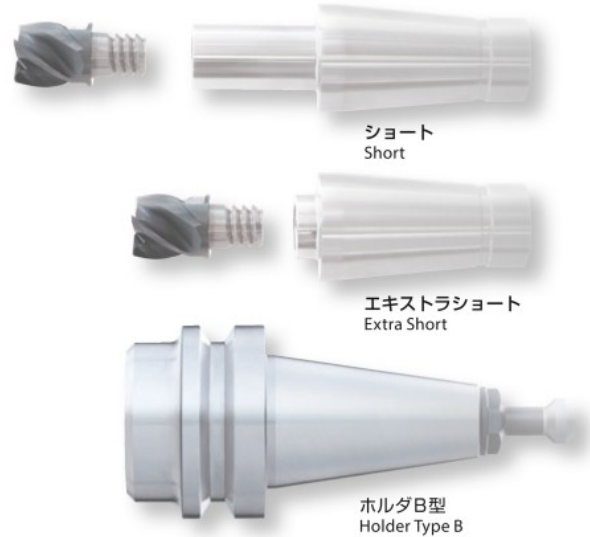

(単位:mm) (Unit:mm)

タイプ Type	ツールNo. EDP No.	呼び Designation	首径 DCONWS	BD	LF	首下長 l ₂	ヘッド取付時の有効長 Head + l ₂			締結規格 Cs	標準価格 (Yen)
							PXVC, PXAL, PXSH以外*1 Except PXVC, PXAL, PXSH	PXVC, PXAL, PXSH外径DC φ12, 16, 20, 25	φ14, 18, 22(刃太タイプ) Reduced Shank Type		
エキストラショート Extra Short	7834001	PXMC-C1205	11.7	26	10.5	5	19.4	23	25	C12	13,600
	7834002	PXMC-C1605	15.7	26	10.5	5	23.7	28.5	30.5	C16	13,600
	7834003	PXMC-C2005	19.6	26	10.5	5	26.5	32.5	34.5	C20	13,600
	7834004	PXMC-C2505	24	26	10.5	5	32.5	40	—	C25	13,600
ショート Short	7834011	PXMC-C1230	11.7	26	35.5	30	44.4	48	50	C12	14,500
	7834012	PXMC-C1630	15.7	26	35.5	30	48.7	53.5	55.5	C16	14,500
	7834013	PXMC-C2030	19.6	26	35.5	30	51.5	57.5	59.5	C20	14,500
	7834014	PXMC-C2530	24	26	35.5	30	57.5	65	—	C25	14,500

- ・PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。
- ・*1: 取り付け可能ヘッド: PXNH, PXNL, PXSE, PXSM, PXDR, PXRE, PXHF-AM, PXBE, PXBM
- ・The PXMC exchangeable head is designed specifically for the "OSG PHOENIX PXM" series.
- ・Applicable exchangeable heads: PXNH, PXNL, PXSE, PXSM, PXDR, PXRE, PXHF-AM, PXBE, PXBM.

■PXMC対応ハイプロシュリンクシステム 製品一覧 Product Listing of PXMC corresponding to the HYPRO Shrink System (単位:mm) (Unit:mm)

タイプ Type	ツールNo. EDP No.	呼び Designation	C	L ₂	
				エキストラショート Extra Short	ショート Short
ホルダB型 Holder Type B	8910000	BT30-SLK12-35 P30T-1(MAS1)*2	38	45.5	70.5
	8910001	BT30-SLK12-35 P30T-2(MAS2)*2	38	45.5	70.5
	8910002	BT40-SLK12-45	38	55.5	80.5
	8910003	BT40-SLK12-75	38	85.5	110.5
	8910005	A63-SLK12-75	38	85.5	110.5
	8910006	A63-SLK12-135	38	145.5	170.5

- ・価格は当社営業まで問合せ下さい。
- ・PXMC コレットはハイプロシュリンクコレットシステムと互換性があります。
- ・*2: BT30用ホルダのみプルスタッドボルトが付属します。
- ・Contact your local OSG sales representative for information regarding pricing.
- ・The PXMC collet is compatible with the HYPRO Shrink Collet System.
- ・*2: Only BT30 holders come with a pull stud bolt.