


# SVCA〈V溝カッター〉

ソリッドV溝カッター OKコート


Coated Solid Carbide V-Groove Cutters

- V溝加工に加え、穴面取り、コーナー面取り、センタリング等の多機能カッターです。  
In addition to V-groove processing, it is a multifunctional cutter for hole chamfering, corner chamfering, centering, etc.
- 精度が必要なV溝加工に最適  
Ideal for V-groove machining that requires precision

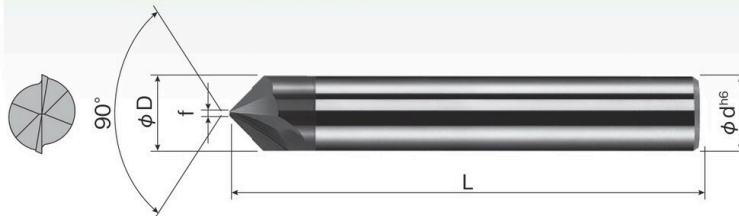

刃数 Number of Flutes	先端角 Point Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
2	90°	OK-A Premium	P215

<加工例> Processing example



品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	溝長 ℓ	底刃幅 f	全長 L	柄径 d	面取角 θ	
SVCA030-090	3	3	0.2	45	3	90°	2,800
SVCA040-090	4	4	0.25	45	4	90°	3,000
SVCA060-090	6	6	0.4	50	6	90°	4,000
SVCA080-090	8	8	0.5	60	8	90°	6,000
SVCA100-090	10	10	0.6	70	10	90°	8,000
SVCA120-090	12	12	0.8	75	12	90°	11,600
SVCA160-090	16	16	1	90	16	90°	22,000
SVCA200-090	20	20	1.2	105	20	90°	37,000

# CCS3AS〈面取りカッター〉

ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

Coated Solid Carbide Countersinks (3 Flutes)

刃数 Number of Flutes	先端角 Point Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
3	60° 90° 120°	OK-A Premium	P215

<加工例> Processing example



- 面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能。  
High-speed chamfering processing is possible by having adopted blade shape for exclusive use of the chamfering.

品番 Product No.			寸法 Size				標準価格 Standard price ¥
先端角 α=60° Point angle 60°	先端角 α=90° Point angle 90°	先端角 α=120° Point angle 120°	刃径 D	全長 L	柄径 d	先端径 F	
CCS3AS060-060	CCS3AS060-090	CCS3AS060-120	6	50	6	1.3	4,700
CCS3AS080-060	CCS3AS080-090	CCS3AS080-120	8	60	8	2.6	6,200
CCS3AS100-060	CCS3AS100-090	CCS3AS100-120	10	70	10	2.6	7,700
CCS3AS120-060	CCS3AS120-090	CCS3AS120-120	12	75	12	2.6	9,300

リーマ

エンドミル

ドリル

面取り/  
座ぐり

メタルソー

カッター