


587 Pneumatics•Hydraulics

- Air Units
- Drain Dischargers
- Solenoid Valves
- Switching Valves
- Pressure Switches
- Silencers·Exhaust Cleaners
- Speed Controllers
- Valves
- Vacuum Generators
- Vacuum Pads
- Hydraulic Filters

TRUSCO



Com Drawing

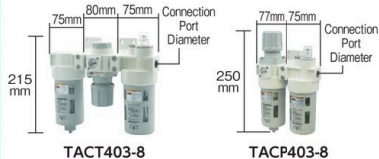

TACT403-8

TACP403-8

Air Unit

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ●น้ำมันที่ใช้: น้ำมันเทอร์โบประเภท 1 (เทียบเท่า ISO VG#32)
 ●เกจวัดแรงดันอากาศพร้อมฐานติดตั้ง
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

FRL Unit

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Set Pressure (MPa)	Oil Reservoir Capacity (cm ³)	Connection Port Diameter
496-0157	TACT403-8	4,209THB	5	0.05 to 1.0	0.8	0.10 to 0.85	200	Rc1/4
496-0131	TACT403-10	4,209THB	5	0.05 to 1.0	1.0	0.10 to 0.85	200	Rc3/8
496-0149	TACT403-15	4,131THB	5	0.05 to 1.0	1.5	0.10 to 0.85	200	Rc1/2
496-0122	TACP403-8	3,871THB	5	0.05 to 1.0	0.8	0.10 to 0.85	200	Rc1/4
496-0106	TACP403-10	3,943THB	5	0.05 to 1.0	1.0	0.10 to 0.85	200	Rc3/8
496-0114	TACP403-15	3,871THB	5	0.05 to 1.0	1.5	0.10 to 0.85	200	Rc1/2
254-9654	TP-25TOGB-8	2,481THB	5	1	0.7	0.05 to 0.85	50	Rc1/4
254-9662	TP-25TOGB-10	2,481THB	5	1	1.2	0.05 to 0.85	50	Rc3/8



TP-25TOGB-8

TAFR403-8

Filter and Regulator

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Set Pressure (MPa)	Connection Port Diameter
496-0211	TAFR403-8	2,590THB	5	0.05 to 1.0	1.0	0.10 to 0.85	Rc1/4
496-0190	TAFR403-10	2,590THB	5	0.05 to 1.0	1.2	0.10 to 0.85	Rc3/8
496-0203	TAFR403-15	2,590THB	5	0.05 to 1.0	1.5	0.10 to 0.85	Rc1/2
254-9611	TP-3R21FGB-8	1,979THB	5	1	0.5	0.05 to 0.85	Rc1/4
255-0237	TP-3RTOFGB-8	2,326THB	5	1	1.1	0.05 to 0.85	Rc1/4
255-0245	TP-3RTOFGB-10	2,326THB	5	1	1.3	0.05 to 0.85	Rc3/8




TP-3R21FGB-8

TP-3RTOFGB-8

TRUSCO



Com Drawing

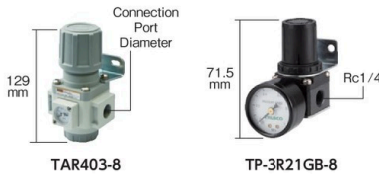

TAR403-8

TP-3R21GB-8

Air Unit

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ●น้ำมันที่ใช้: น้ำมันเทอร์โบประเภท 1 (เทียบเท่า ISO VG#32)
 ●เกจวัดแรงดันอากาศพร้อมฐานติดตั้ง
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Regulator

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Pressure (MPa)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter
496-0271	TAR403-8	1,649THB	0.10 to 0.85	1	1.0	Rc1/4
496-0254	TAR403-10	1,649THB	0.10 to 0.85	1	1.2	Rc3/8
496-0262	TAR403-15	1,649THB	0.10 to 0.85	1	1.5	Rc1/2
254-9590	TP-3R21GB-8	1,130THB	0.05 to 0.85	1	0.6	Rc1/4

Lubricator

ข้อมูลจำเพาะ ●น้ำมันที่ใช้: น้ำมันเทอร์โบประเภท 1 (เทียบเท่า ISO VG#32)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Oil Reservoir Capacity (cm ³)	Connection Port Diameter
496-0246	TAL403-8	1,323THB	1	1.20	200	Rc1/4
496-0220	TAL403-10	1,323THB	1	2.00	200	Rc3/8
496-0238	TAL403-15	1,323THB	1	2.10	200	Rc1/2
254-9646	TP-2320-8	1,033THB	1	0.41	25	Rc1/4



TAL403-8

TP-2320-8

Air Filter

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter
254-9581	TP-2720-8	844THB	40	1	0.39	Rc1/4
496-0181	TAF403-8	1,184THB	5	0.05 to 1.0	1.30	Rc1/4
496-0165	TAF403-10	1,184THB	5	0.05 to 1.0	2.00	Rc3/8
496-0173	TAF403-15	1,184THB	5	0.05 to 1.0	2.50	Rc1/2



TP-2720-8


TAF403-8

Pressure Gauge

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันทำงาน: 1 MPa หรือน้อยกว่า


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Display Board Diameter (mm)	Weight (g)
258-8242	TP-G40	302THB	R1/8	40	60
258-8269	TP-G50	499THB	R1/4	50	110
258-8251	TP-G40A	302THB	R1/8	40	60
258-8277	TP-G50A	454THB	R1/4	50	110

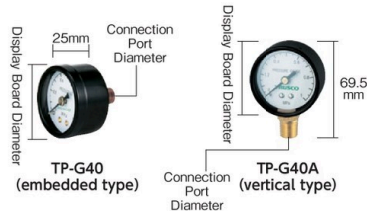

TP-G40 (embedded type)

TP-G40A (vertical type)

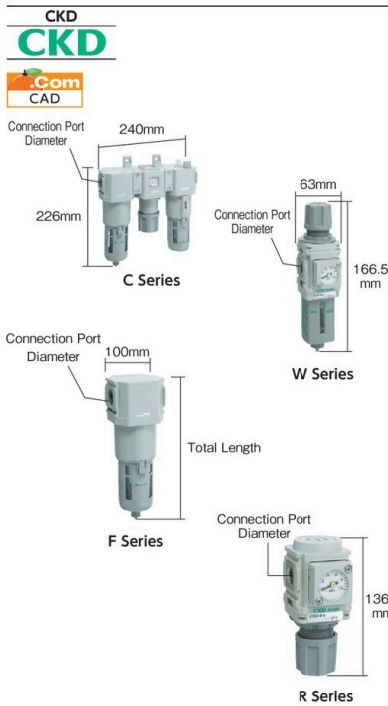

Air Unit

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ●น้ำมันที่ใช้: น้ำมันเทอร์ไบน์ประเภท 1 (เทียบเท่า ISO VG#32)
 ●เกจวัดแรงดันอากาศพร้อมฐานติดตั้ง

ประเทศที่ผลิต ●จีน

FRL Unit

CKD CORPORATION								
Order Code	Item No.	Price (per set)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Set Pressure (MPa)	Oil Reservoir Capacity (cm ³)	Connection Port Diameter
344-4422	C4000-15-W-F	9,747THB	5	1	3.0	0.05 to 0.85	170	Rc1/2

Filter and Regulator ข้อมูลจำเพาะ ●มีเกจวัดแรงดัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Set Pressure (MPa)	Connection Port Diameter
355-9564	W1000-6-W	3,007THB	5	1	0.8	0.05 to 0.85	Rc1/8

Air Filter

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter	Total Length (mm)
441-0815	F2000-10-W-F1	2,854THB	5	1	1.7	Rc3/8	169.5
344-4732	F4000-15-W-F	3,543THB	5	1	3.0	Rc1/2	193.5
441-0858	F6000-20-W-F	4,610THB	5	1	5.6	Rc3/4	243.0

Regulator ข้อมูลจำเพาะ ●มีเกจวัดแรงดัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Pressure (MPa)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter
344-5674	R3000-10-W	2,294THB	0.05 to 0.85	1	2.6	Rc3/8



Air Unit

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Air Filter

NIHONSEKI Co.Ltd.							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter	Total Length (mm)
103-4294	BN-2701A-10	1,696THB	40	0.05 to 1	2.00	Rc3/8	176
103-4308	BN-2701A-15	1,696THB	40	0.05 to 1	2.20	Rc1/2	176
103-4316	BN-2701-20	3,393THB	40	0.00 to 1	5.70	Rc3/4	232

Precision Regulator ข้อมูลจำเพาะ ●เกจวัดแรงดันอากาศพร้อมฐานติดตั้ง
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Pressure (MPa)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter
395-4340	BN-3RT1100-6-2K	3,731THB	0.005 to 0.2	0 to 0.9	0.20	Rc1/8
395-4358	BN-3RT1100-6-4K	3,631THB	0.010 to 0.4	0 to 0.9	0.25	Rc1/8

Regulator ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Pressure (MPa)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter
103-4448	BN-3R01-20	4,897THB	0.05 to 0.85	1	8.0	Rc3/4

Pressure Gauge ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดันทำงาน: 0 ถึง 1 MPa
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Display Board Diameter (mm)	Compatible Model
103-6254	PG50-10K	751THB	R1/4	50	BN-3R01, 2501

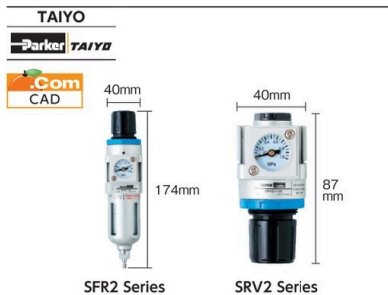

Air Unit

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ●เกจวัดแรงดันอากาศพร้อมฐานติดตั้ง
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Set Pressure (MPa)	Connection Port Diameter
387-1274	SFR2-08	1,893THB	5	0.93	0.5	0.05 to 0.83	Rc1/4

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Pressure (MPa)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter
387-1321	SFR2-06	1,400THB	0.05 to 0.83	0.93	0.5	Rc1/8

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Air Units
- Drain Dischargers
- Solenoid Valves
- Switching Valves
- Pressure Switches
- Silencers-Exhaust Cleaners
- Speed Controllers
- Valves
- Vacuum Generators
- Vacuum Pads
- Hydraulic Filters

589 Pneumatics•Hydraulics

- Air Units
- Drain Dischargers
- Solenoid Valves
- Switching Valves
- Pressure Switches
- Silencers-Exhaust Cleaners
- Speed Controllers

MAEDA SHELL



T-105A-1000

"3 in 1 Multi-Dry Filter"

คุณสมบัติ ●สามารถกำจัดไอน้ำมันได้ 99.99% หรือมากกว่า
 ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, ไนโตรเจน ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per set)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter
253-2930	T-105A-1000	26,863THB	0.01	0.3 to 0.97	0.75	Rc3/8
253-2956	T-107A-1000	27,914THB	0.01	0.3 to 0.97	0.75	Rc1/2

Replacement Element

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Compatible Model
273-0863	T-10509	2,670THB	-	SKT-105A/107A-AB, T-105A/107A-1000, T-105A/107A-1000-AB
273-0871	T-10510	2,670THB	5.00	T-105A/107A-1000
273-0880	T-105E-1000	8,496THB	0.01	T-105A/107A-1000



MAEDA SHELL



M-105A-3

"Lemman Dry Filter"


คุณสมบัติ ●ประเภทน้ำมันไม่มีควมชื้น
 ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, ไนโตรเจน ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Working Pressure (MPa)	Processing Air Volume (m ³ /min)	Connection Port Diameter
327-4870	M-105A-3	19,743THB	3	0.3 to 0.97	0.6	Rc3/8
327-4888	M-105-4A-3	19,743THB	3	0.3 to 0.97	0.6	Rc1/2

Replacement Element

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Filtration Precision (μm)	Compatible Model
273-0898	M-105-1F	4,530THB	-	M-105A-3
273-0901	M-105-2F-3	3,156THB	3	M-105-4A-3

PISCO

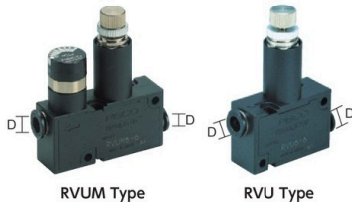

RVUM Type

RVU Type

Regulator

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
 ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C (ไม่มีแรงดันตัว)
 ●แรงดันทำงาน: 0 ถึง 0.9 MPa
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Union with Gauge

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
290-7623	RVUM4-4	1,647THB	4 x 4	47
290-7631	RVUM6-6	1,723THB	6 x 6	47
290-7640	RVUM8-8	1,900THB	8 x 8	74

Union

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
378-2891	RVU4-4	1,083THB	4 x 4	36
378-2905	RVU6-6	1,159THB	6 x 6	37

NIHONSEIKI



NH-5L3

Automatic Drain Discharger "Drain Trap" (float type)

คุณสมบัติ ●ระบายน้ำที่มีการสะสมออกโดยอัตโนมัติ
 ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
 ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Working Pressure (MPa)	Drain Discharge Rate (cm ³ /times)	Connection Port Diameter
165-8361	NH-503J2	4,011THB	0.15 to 0.98	10	Rc1/2
292-5869	NH-503J2H	5,263THB	0.15 to 1.40	10	Rc1/2
165-8379	NH-5L3	6,687THB	0.15 to 0.98	24	Rc1/2

MAEDA SHELL



AD-24-A

Automatic Drain System Discharge Valve

คุณสมบัติ ●ระบายแรงดันอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุปกรณ์ลมขัดข้องล่วงหน้า
 ●เนื่องจากมันทำงานโดยใช้แรงดันอากาศ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า
 ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิของไหล: 2 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Working Pressure (MPa)	Drain Discharge Rate (cm ³ /min)	Connection Port Diameter
253-3545	AD-24-A	22,184THB	0.13 to 0.9	0.95	Rc1/2



WV121 Type

Linear-action Type 2 Port Valve for Fluid Control

คุณสมบัติ ●ราคาสุดคุ้ม มีการทำงานโดยตรงแบบปกติปิด
 ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ
 ●อุณหภูมิของเหลว: -10 ถึง 50°C (อากาศ), 0 ถึง 75°C (น้ำ) (ไม่มีการแข็งตัว)
 ประเทศที่ผลิต ●เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs		KURODA PNEUMATICS Ltd.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Power (V)	Weight (g)	
361-1752	WV121S221NV-I-1S-8P	3,023THB	Rc1/8	AC100	300	
361-1761	WV121S221NV-I-1S-C2	3,023THB	Rc1/8	DC 24	300	
361-1779	WV121S222NV-I-1S-8P	3,023THB	Rc1/4	AC100	300	
361-1787	WV121S222NV-I-1S-C2	3,023THB	Rc1/4	DC 24	300	
361-1795	WV121S222QV-I-1S-8P	3,023THB	Rc1/4	AC100	300	
361-1809	WV121S222QV-I-1S-C2	3,023THB	Rc1/4	DC 24	300	



APK11-15A-C4A-AC100V

Pilot Kick Type Piston 2 Port Valve

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: ไอ้่น้ำ, อากาศ, น้ำ, ก๊าซ, น้ำมัน ฯลฯ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 180°C
 ●แรงดันทำงาน: 0 ถึง 1 MPa

Order Unit: 1 Pcs		CKD CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Effective Area (mm ²)	Connection Port Diameter	Power (V)	Weight (kg)
110-3911	APK11-15A-C4A-AC100V	5,670THB	105	Rc1/2	AC100	1.0
110-3920	APK11-15A-C4A-AC200V	5,670THB	105	Rc1/2	AC200	1.0
110-3938	APK11-20A-C4A-AC100V	6,149THB	162	Rc3/4	AC100	1.3
110-3946	APK11-20A-C4A-AC200V	6,149THB	162	Rc3/4	AC200	1.3
110-3954	APK11-25A-C4A-AC100V	7,240THB	231	Rc1	AC100	1.7
110-3962	APK11-25A-C4A-AC200V	7,240THB	231	Rc1	AC200	1.7



4F210-08 Type

Pilot Type 5 Port Valve

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
 ●อุณหภูมิของไหล: -10 ถึง 60°C (ไม่มีการแข็งตัว)

Order Unit: 1 Pcs		CKD CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Sonic Speed Conductance (C(dm ³ / (S·bar)))	Connection Port Diameter	Power (V)	Weight (kg)
110-3296	4F210-08-AC100V	5,227THB	3.0	Rc1/4	AC100	0.60
110-3300	4F210-08-AC200V	5,227THB	3.0	Rc1/4	AC200	0.60
110-3334	4F310-08-AC100V	5,699THB	3.9	Rc1/4	AC100	0.69
110-3342	4F310-08-AC200V	5,699THB	3.9	Rc1/4	AC200	0.69
110-3351	4F310-10-AC100V	5,699THB	5.8	Rc3/8	AC100	0.69
110-3369	4F310-10-AC200V	5,699THB	5.8	Rc3/8	AC200	0.69



TP-4PA31-8

Selector Valve (foot operated type)

คุณสมบัติ ●การทำงานจะเปิดเมื่อเหยียบและจะปิดเมื่อปล่อยแป้นเหยียบ
 ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ●แรงดันทำงาน: 0 ถึง 0.7 MPa
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Effective Area (mm ²)	Connection Port Diameter IN, OUT	Connection Port Diameter EX	Number of Ports	Weight (g)
285-9882	TP-4PA31-8	2,660THB	8	Rc1/4	Rc1/8	3	700





TP-4PA31R-8

Selector Valve (foot operated type)

คุณสมบัติ ●ปุ่ม ON ทำงานโดยการเหยียบ และ OFF โดยเหยียบอีกครั้งหนึ่ง
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Effective Area (mm ²)	Connection Port Diameter IN, OUT	Connection Port Diameter EX	Number of Ports	Weight (g)
285-9891	TP-4PA31R-8	3,114THB	8	Rc1/4	Rc1/8	3	750
285-9912	TP-4PA41R-8	4,021THB	8	Rc1/4	Rc1/8	4	750



MFV-01

Selector Valve (foot operated type)

คุณสมบัติ ●วาล์วแบบแป้นเหยียบ 2 ช่องที่ใช้งานได้ง่าย โดยจะเริ่มการทำงานเมื่อเหยียบแป้นเหยียบและหยุดเมื่อปล่อยแป้นเหยียบ
 ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: 0.6 MPa
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Effective Area (mm ²)	Connection Port Diameter	Number of Ports	Weight (g)
227-4540	MFV-01	5,503THB	8	Rc1/4	2	625



TP-4P20

Selector Valve (also used as manual stepping)

คุณสมบัติ ●วาล์วแบบแป้นเหยียบ 2 ช่องที่ใช้งานได้ง่าย โดยจะเริ่มการทำงานเมื่อเหยียบแป้นเหยียบและหยุดเมื่อปล่อยแป้นเหยียบ
 ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: 0.7 MPa
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Effective Area (mm ²)	Connection Port Diameter	Number of Ports	Weight (g)
258-8285	TP-4P20	2,057THB	6	Rc1/4	2	120

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Air Units
 Drain Dischargers
 Solenoid Valves
 Switching Valves
 Pressure Switches
 Silencers-Exhaust Cleaners

Speed Controllers
 Valves
 Vacuum Generators
 Vacuum Pads
 Hydraulic Filters

591 Pneumatics•Hydraulics

Air Units
 Drain Dischargers
 Solenoid Valves
 Switching Valves
 Pressure Switches
 Silencers-Exhaust Cleaners
 Speed Controllers
 Valves
 Vacuum Generators
 Vacuum Pads
 Hydraulic Filters

TRUSCO

45.5mm
16mm 32mm
54mm
16mm 32mm

TSV-31B-6 (button type)
TSV-31 T-6 (toggle type)

Compact Selector Valve (manually operated type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: 0 ถึง 0.9 MPa
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Effective Area (mm ²)	Connection Port Diameter IN, OUT	Connection Port Diameter EX	Number of Ports	Weight (g)
818-8135	TSV-31B-6	1,663THB	4.5	Rc1/8	Rc1/8	3	130
818-8137	TSV-31T-6	1,723THB	4.5	Rc1/8	Rc1/8	3	130

TRUSCO

G3/8
TP-1213-10

Withstanding Pressure (MPa)
1

Pressure Switch

คุณสมบัติ ●ส่งสัญญาณเมื่อมีแรงดันถึงค่าที่ตั้งไว้
 ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Pressure (MPa)	Connection Port Diameter	Working Pressure (MPa)	Weight (g)
496-0289	TP-1213-10	1,996THB	0.03 to 0.3	G3/8	0 to 0.8	500
496-0297	TP-1218-10	1,996THB	0.10 to 0.8	G3/8	0 to 0.8	500

NIHONSEIKI

Connection Port Diameter

BN-1321-10
BN-1311-20

Flow Switch

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: น้ำสะอาด ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHONSEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Working Flow Rate (L/min)	Working Pressure (MPa)	Withstanding Pressure (MPa)	Weight (g)
138-4619	BN-1321-10	4,889THB	Rc3/8	5.0 to 20	0.03 to 0.5	1	0.9
138-4627	BN-1321-15	4,889THB	Rc1/2	5.0 to 20	0.03 to 0.5	1	0.9
138-4635	BN-1311-20	7,867THB	Rc3/4	10.0 to 50	0.03 to 0.5	1	1.3
374-1516	BN-1321L-10	5,614THB	Rc3/8	0.8 to 5	0.03 to 0.5	1	0.9
374-1524	BN-1321L-15	5,614THB	Rc1/2	0.8 to 5	0.03 to 0.5	1	0.9

TRUSCO

Connection Port Diameter

TP-SR01

Total Length

Silencer

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●แรงดันทำงาน: 1 MPa
 ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Volume Decrease (dB)	Connection Port Diameter	Total Length (mm)	Weight (g)
258-8293	TP-SR01	116THB	20	R1/8	33.0	5
258-8307	TP-SR02	219THB	25	R1/4	62.5	12
258-8315	TP-SR03	283THB	23	R3/8	66.5	22

CKD

Connection Port Diameter

SL-20A

Total Length
61 mm

Silencer

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●แรงดันทำงาน: 1 MPa
 ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs CKD CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Volume Decrease (dB)	Connection Port Diameter	Total Length (mm)	Weight (g)
112-3611	SL-8A	493THB	20 or more	R1/4	64.0	75
112-3629	SL-10A	493THB	20 or more	R3/8	74.5	100
112-3637	SL-15A	493THB	20 or more	R1/2	77.5	105
112-3645	SL-20A	1,283THB	20 or more	R3/4	98.0	245
112-3653	SL-25A	1,841THB	20 or more	R1	100.0	250

CKD

Connection Port Diameter

SLW-6A

Total Length

Silencer

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●แรงดันทำงาน: 1 MPa
 ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs CKD CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Volume Decrease (dB)	Connection Port Diameter	Total Length (mm)	Weight (g)
112-3572	SLW-6A	226THB	30	R1/8	34.0	3.5
112-3581	SLW-8A	257THB	30	R1/4	44.5	7.5
112-3599	SLW-10A	319THB	30	R3/8	58.5	15.0
112-3602	SLW-15A	363THB	30	R1/2	71.4	21.0

CHIYODA

Connection Port Diameter

CSB-03F

Total Length

"Bronze Blazer Vent"

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●แรงดันทำงาน: 1 MPa
 ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 150°C
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs CHIYODA TSUSHO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Volume Decrease (dB)	Connection Port Diameter	Total Length (mm)	Weight (g)
326-9761	CSB-M5F	95THB	20 or more	M5 x 0.8	8.8	2
326-9779	CSB-01F	95THB	20 or more	R1/8.0	12.7	5
326-9787	CSB-02F	130THB	20 or more	R1/4.0	17.8	11
326-9795	CSB-03F	199THB	20 or more	R3/8.0	21.2	20
326-9809	CSB-04F	283THB	20 or more	R1/2.0	24.5	33

CHIYODA

Connection Port Diameter

CSS-02

Total Length

Stainless Steel Exhaust Muffler

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ, สารเคมี ●แรงดันทำงาน: 1 MPa
 ●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 150°C
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs CHIYODA TSUSHO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Volume Decrease (dB)	Connection Port Diameter	Total Length (mm)	Weight (g)
326-9710	CSS-M5	544THB	20 or more	M5 x 0.8	20.0	4
326-9728	CSS-01	656THB	20 or more	R1/8.0	27.5	12
326-9736	CSS-02	876THB	20 or more	R1/4.0	35.0	24
326-9744	CSS-03	1,313THB	20 or more	R3/8.0	47.5	38
326-9752	CSS-04	1,839THB	20 or more	R1/2.0	57.0	60

PISCO

Total Length

ST Type

Silencer

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●แรงดันทำงาน: 0.9 MPa
 ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
 ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Volume Decrease (dB)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Total Length (mm)	Weight (g)
360-5230	ST6	202THB	20	6	34.6	3.7
360-5248	ST8	219THB	20	8	48.9	8.0

SMC



Silencer

AN Series


คุณสมบัติ

- ของไหลที่ใช้: ลมอัด
- แรงดันทำงาน: 1 MPa
- อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Volume Decrease (dB)	Connection Port Diameter	Total Length (mm)	Weight (g)
394-1698	AN20-02	369THB	30	R1/4.0	45.0	4.0
394-1701	AN30-03	369THB	30	R3/8.0	58.5	5.5

TRUSCO



Speed Controller

คุณสมบัติ

- สามารถใช้เป็นทั้งมาตรวัดทางเข้าหรือมาตรวัดทางออก
- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0 ถึง 1 MPa

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Weight (g)
856-3701	TMSC200-6A	513THB	Rc1/8	60
856-3702	TMSC200-8A	513THB	Rc1/4	60
856-3703	TMSC300-10A	680THB	Rc3/8	110
856-3704	TMSC300-15A	680THB	Rc1/2	110

CKD



"One-touch Speed Controller"

SC3W-10-10


คุณสมบัติ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 1 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
112-3467	SC3W-10-10	929THB	10	R3/8	78

CKD



Needle Valve

DVL-S-06 Series


คุณสมบัติ

- อ่านค่าแสดงการนับรอบหมุนของเข็มเป็นตัวเลขได้จากหน้าปัด
- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 1 MPa

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
332-4958	DVL-S-06-H166-160	2,717THB	6	48

CHIYODA



"Touch Connector Five Speed Controller α"

F6R-01SC-O

คุณสมบัติ

- เนื่องจากมีการหมุนของวาล์วเข็มจำนวนมาก ดังนั้นจึงควบคุมความเร็วได้อย่างราบรื่น
- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
423-4553	F4R-M5SC-O	342THB	4	M5 x 0.8	23.0
423-4545	F4R-01SC-O	372THB	4	R1/8.0	26.0
423-4618	F6R-M5SC-O	342THB	6	M5 x 0.8	22.0
423-4570	F6R-01SC-O	363THB	6	R1/8.0	25.0
423-4596	F6R-02SC-O	410THB	6	R1/4.0	37.0
423-4634	F8R-01SC-O	410THB	8	R1/8.0	32.5
423-4651	F8R-02SC-O	410THB	8	R1/4.0	37.5

CHIYODA



"Touch Connector Five Speed Controller β"

FB6R-01SC-O


คุณสมบัติ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
423-4677	F8R-03SC-O	526THB	8	R3/8	60
423-4499	F10R-02SC-O	506THB	10	R1/4	54
423-4502	F10R-03SC-O	526THB	10	R3/8	61
423-4511	F10R-04SC-O	660THB	10	R1/2	79
423-4529	F12R-03SC-O	584THB	12	R3/8	78
423-4537	F12R-04SC-O	660THB	12	R1/2	96

CHIYODA



"Fuji Speed Controller α"

6-M5SC-O (M5Screw Type) 8-02SC-O


คุณสมบัติ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
423-4707	FB4R-M5SC-O	383THB	4	M5 x 0.8	26.5
423-4693	FB4R-01SC-O	427THB	4	R1/8.0	29.5
158-7307	FB6R-M5SC-O	386THB	6	M5 x 0.8	25.5
158-7315	FB6R-01SC-O	420THB	6	R1/8.0	28.5
158-7323	FB6R-02SC-O	473THB	6	R1/4.0	41.5
423-4715	FB8R-01SC-O	467THB	8	R1/8.0	37.0

CHIYODA



"Fuji Speed Controller β"

6-M5SC-O (M5Screw Type) 8-02SC-O


คุณสมบัติ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
158-7340	FB8R-02SC-O	467THB	8	R1/4	42.0
158-7358	FB8R-03SC-O	599THB	8	R3/8	68.5
158-7366	FB10R-02SC-O	574THB	10	R1/4	62.5
158-7374	FB10R-03SC-O	597THB	10	R3/8	69.5
158-7382	FB10R-04SC-O	731THB	10	R1/2	87.5
158-7391	FB12R-03SC-O	666THB	12	R3/8	90.0

CHIYODA



"Fuji Speed Controller γ"

6-M5SC-O (M5Screw Type) 8-02SC-O

คุณสมบัติ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
360-1056	6-M5SC-O	484THB	6	M5 x 0.8	29.5
360-1030	6-01SC-O	484THB	6	R1/8.0	32.0
360-1048	6-02SC-O	484THB	6	R1/4.0	37.5
360-1137	8-01SC-O	526THB	8	R1/8.0	44.0

CHIYODA



"Fuji Speed Controller δ"

6-M5SC-O (M5Screw Type) 8-02SC-O

คุณสมบัติ

- ของไหลที่ใช้: อากาศ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
- แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
- แบบมาตรวัดทางออก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
360-1145	8-02SC-O	526THB	8	R1/4.0	48.5
360-1153	8-03SC-O	604THB	8	R3/8.0	56.5
360-0637	10-02SC-O	666THB	10	R1/4.0	74.0
360-0645	10-03SC-O	666THB	10	R3/8.0	81.0


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Air Units
- Drain Dischargers
- Solenoid Valves
- Switching Valves
- Pressure Switches
- Silencers-Exhaust Cleaners
- Speed Controllers
- Valves
- Vacuum Generators
- Vacuum Pads
- Hydraulic Filters

593 Pneumatics•Hydraulics

Air Units
Drain Dischargers
Solenoid Valves
Switching Valves
Pressure Switches
Silencers-Exhaust Cleaners
Speed Controllers

CHIYODA



Inline Speed Controller

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -5 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 0.7 MPa
●แบบมาตรฐานทางเข้า/มาตรฐานทางออก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs CHIYODA TSUSHO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
223-0411	F4R-00SC	372THB	4	10.2
223-0445	F4R-00SCW	372THB	4	10.2
223-0429	F6R-00SC	427THB	6	17.4
223-0453	F6R-00SCW	427THB	6	17.4
223-0437	F8R-00SC	467THB	8	25.4
223-0461	F8R-00SCW	467THB	8	25.4

PISCO



Speed Controller

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
●แบบมาตรฐานทางเข้า


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-8069	JSC4-M5B	353THB	4	M5 x 0.8	7.2

Valves
Vacuum Generators
Vacuum Pads

PISCO



Speed Controller

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
●แบบมาตรฐานทางออก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-8239	JSC4-M5A	353THB	4	M5 x 0.8	7.2
290-8247	JSC4-01A	467THB	4	R1/8.0	17.0
290-8255	JSC6-M5A	427THB	6	M5 x 0.8	7.9
290-8263	JSC6-01A	503THB	6	R1/8.0	18.0
290-8271	JSC6-02A	540THB	6	R1/4.0	35.0

PISCO



Speed Controller

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
●แบบมาตรฐานทางออก


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-8280	JSC6-03A	690THB	6	R3/8.0	65
290-8298	JSC8-01A	540THB	8	R1/8	21
290-8301	JSC8-02A	577THB	8	R1/4	38
290-8310	JSC8-03A	726THB	8	R3/8	65
290-8328	JSC8-04A	780THB	8	R1/2	101

Hydraulic Filters

PISCO

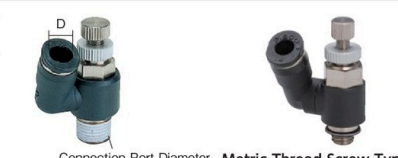

Speed Controller

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
●แบบมาตรฐานทางออก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-7941	JSS6-M5A	427THB	6	M5 x 0.8	8.4
290-7950	JSS6-01A	503THB	6	R1/8.0	18.0
290-7968	JSS6-02A	540THB	6	R1/4.0	35.0

PISCO



Speed Controller

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
●แบบมาตรฐานทางออก


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
290-7976	JSS8-01A	540THB	8	R1/8	22
290-7984	JSS8-02A	577THB	8	R1/4	39
290-7992	JSS8-03A	726THB	8	R3/8	68

Hydraulic Filters

PISCO



Speed Controller

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa
●แบบมาตรฐานทางออก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
378-2999	SJSC4-M5A	1,241THB	4	M5 x 0.8	7
378-3006	SJSC6-01A	1,479THB	6	R1/8.0	17

PISCO



Speed Controller Corrosion Resistant SUS303 Corresponding

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.9 MPa ●แบบมาตรฐานทางออก


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
378-3014	SJSC6-02A	1,687THB	6	R1/4.0	33
378-3022	SJSC8-02A	1,759THB	8	R1/4.0	36

Hydraulic Filters

PISCO



Speed Controller


ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 1.0 MPa
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แบบมาตรฐานทางเข้า/มาตรฐานทางออก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
485-6171	JSMU4	283THB	4 x 4	8.9
485-6180	JSMU6	403THB	6 x 6	14.0
485-6198	JSMU8	463THB	8 x 8	25.0
485-6155	JSMU10	583THB	10 x 10	46.0
485-6163	JSMU12	670THB	12 x 12	65.0

PISCO



Speed Controller with Cushioning

คุณสมบัติ ●ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ
ความแข็งแรงของตัวกันกระแทก และการจับเวลาการ switch over ของตัวกันกระแทกด้วย 3 เซม


ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.2 ถึง 1.0 MPa
●แบบมาตรฐานทางออก

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
496-4748	BJSU4	1,674THB	4 x 4	21
496-4756	BJSU6	1,641THB	6 x 6	33
496-4764	BJSU8	1,711THB	8 x 8	52

PISCO
RoHS



Ball Valve Union Straight
BVU Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: 0.7 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
337-7903	BVU4-4	443THB	4 x 4	13
337-7911	BVU6-6	443THB	6 x 6	13

PISCO
RoHS




Ball Valve Union Straight
BVU Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ (ผ่านการปรับสภาพ)
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: 0.9 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
360-1871	BVU20-0606	707THB	6 x 6	45
360-1889	BVU20-0808	707THB	8 x 8	41
360-1897	BVU60-1010	796THB	10 x 10	104
360-1901	BVU60-1212	726THB	12 x 12	100

PISCO
RoHS



Change Valve
HBV Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.7 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D1 (mm)	Compatible Tube Outer Diameter D2 (mm)	Weight (g)
360-3229	HBV6-6	893THB	6	6 x 6	50
474-2656	HBV8-6	893THB	8	6 x 6	53
360-3237	HBV8-8	893THB	8	8 x 8	50
378-0988	HBV10-10	984THB	10	10 x 10	122
474-2648	HBV12-10	984THB	12	10 x 10	125
442-6479	HBV12-12	984THB	12	12 x 12	117

PISCO
RoHS




Hand Valve
HV Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.9 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D1 (mm)	Compatible Tube Outer Diameter D2 (mm)	Weight (g)
290-7682	HV4-4	417THB	4	4	24
290-7691	HV6-6	413THB	6	6	25
474-2681	HV8-6	459THB	8	6	26
290-7704	HV8-8	459THB	8	8	28
290-7712	HV10-10	493THB	10	10	45
474-2664	HV12-10	530THB	12	10	48
290-7721	HV12-12	530THB	12	12	51

PISCO
RoHS



Throttle Valve
JNMU Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●แรงดันทำงาน: 1.0 MPa ●แรงดันสูญญากาศทำงาน: -100 kPa
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
485-6121	JNMU4	198THB	4 x 4	8.9
485-6139	JNMU6	317THB	6 x 6	14.0
485-6147	JNMU8	376THB	8 x 8	25.0
485-6104	JNMU10	496THB	10 x 10	45.0
485-6112	JNMU12	587THB	12 x 12	65.0

PISCO
RoHS



Check Valve (resin)
CVPU Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.9 MPa ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
290-7658	CVPU4-4	339THB	4 x 4	3.7
290-7666	CVPU6-6	346THB	6 x 6	5.4
290-7674	CVPU8-8	366THB	8 x 8	13.0

PISCO
RoHS




Check Valve
CVU Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: 0.9 MPa
วัสดุ ●ส่วนตัวเรือน: อลูมิเนียม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
442-6398	CVU4-4	601THB	4 x 4	5.3
442-6401	CVU6-6	677THB	6 x 6	10.0
442-6410	CVU8-8	827THB	8 x 8	21.0
442-6371	CVU10-10	1,863THB	10 x 10	63.0
442-6380	CVU12-12	1,957THB	12 x 12	69.0

PISCO
RoHS



Low Operating Pressure Check Valve
CVLU Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 1.0 MPa ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
442-6355	CVLU4-4	339THB	4 x 4	5.9
442-6363	CVLU6-6	316THB	6 x 6	8.8

PISCO
RoHS




Quick Exhaust Valve
EQU Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●แรงดันทำงาน: 0.1 ถึง 0.7 MPa
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 5 ถึง 60°C ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Weight (g)
442-6436	EQU-4	406THB	4	3.3
442-6444	EQU-6	430THB	6	4.9

TAIYO
RoHS



Check Valve
CV Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ, แก๊สไม่กัดกร่อน, น้ำมันไฮดรอลิกความหนืดต่ำ (250 x 10⁻³ m²/s หรือต่ำกว่า)
●อุณหภูมิของไหล: 0 ถึง 80°C
●แรงดันทำงาน: 0.05 ถึง 1 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs TAIYO, LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	W x H (mm)	Weight (g)
105-3523	CV103	1,783THB	Rc3/8	31 x 58.0	210

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Air Units
- Drain Dischargers
- Solenoid Valves
- Switching Valves
- Pressure Switches
- Silencers-Exhaust Cleaners
- Speed Controllers
- Valves
- Vacuum Generators
- Vacuum Pads
- Hydraulic Filters

595 Pneumatics•Hydraulics

NIHONSEIKI

High Pressure Check Valve

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●อุณหภูมิของไหล: 5 ถึง 120°C
●แรงดันทำงาน: 0 ถึง 4.9 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs BN-9L21H-15-CFB-V NIHONSEIKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	W x D x H (mm)	Weight (g)
412-1228	BN-9L21H-8-CFB-V	2,003THB	Rc1/4	17 x 17 x 52	72
412-1180	BN-9L21H-10-CFB-V	2,086THB	Rc3/8	19 x 19 x 54	82
412-1198	BN-9L21H-15-CFB-V	2,976THB	Rc1/2	22 x 22 x 64	111
412-1201	BN-9L21H-20-CFB-V	4,766THB	Rc3/4	29 x 29 x 75	236
412-1210	BN-9L21H-25-CFB-V	5,911THB	Rc1	35 x 35 x 89	400

SMC

Finger Valve

ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ
●แรงดันการทำงานสูงสุด: 1.0 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

VHK2 Type

Order Unit: 1 Pcs SMC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Tube Outer Diameter D1 x D2 (mm)	Weight (g)
483-0911	VHK2-06F-06F	569THB	6 x 6	16

PISCO

Inch Screw Type (sealock processing) **Metric Thread Screw Type (with gasket)**

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Nozzle Diameter (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
378-3502	VHH05-4M5	564THB	4	0.5	M5 x 0.8	13
378-3511	VHH05-601	940THB	6	0.5	R1/8.0	37
378-3529	VHH10-601	940THB	6	1.0	R1/8.0	37

PISCO

Vacuum Generator Solenoid Valve Direct Mounting Type Elbow (atmosphere release type, high vacuum degree type)

คุณสมบัติ ●สร้างสูญญากาศจากอากาศอัด
ข้อมูลจำเพาะ ●ของไหลที่ใช้: อากาศ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●แรงดันทำงาน: 0.15 ถึง 0.7 MPa ●แรงดันทำงานพิกัด: 0.5 MPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Nozzle Diameter (mm)	Connection Port Diameter	Weight (g)
378-3537	VHH10-801	940THB	8	1.0	R1/8.0	38
378-3545	VHH12-601	940THB	6	1.2	R1/8.0	37
378-3553	VHH15-1002	1,504THB	10	1.5	R1/4.0	80

PISCO

Vacuum Pad

คุณสมบัติ ●แบบยึดอยู่กับที่โดยตรง
●ยางแผ่น: ยางไนโตรล
●ตัวยึดแผ่นรอง: ทองเหลือง + ซุบีนิกเกลอเล็กโทรเลส
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pad Outer Diameter (mm)	Weight (g)
360-6171	VPE3RN	413THB	3	0.8
360-6180	VPE4RN	413THB	4	0.8
360-6198	VPE6RN	479THB	6	2.7
360-6201	VPE8RN	479THB	8	2.7

PISCO

Vacuum Filter (small union plastic type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: -100 ถึง 0 kPa
●ระดับการกรอง 5 ไมครอน (ประสิทธิภาพการดักจับ 95%)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Filtration Area (cm²)	Weight (g)
337-7962	VFU2-44P	496THB	4 x 4	7.5	18
337-7971	VFU2-66P	509THB	6 x 6	7.5	19
337-7989	VFU3-66P	621THB	6 x 6	12.5	27
337-7997	VFU3-88P	639THB	8 x 8	12.5	29
378-3499	VFU3-1010P	677THB	10 x 10	12.5	32

PISCO

Vacuum Filter (small union type)

ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: -100 ถึง 0 kPa
●ระดับการกรอง 5 ไมครอน (ประสิทธิภาพการดักจับ 95%)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Filtration Area (cm²)	Weight (g)
337-7920	VFU1-44-15P	353THB	4 x 4	2.8	5.1
337-7938	VFU1-44-25P	380THB	4 x 4	4.7	5.4
337-7946	VFU1-66-15P	359THB	6 x 6	2.8	6.0
337-7954	VFU1-66-25P	387THB	6 x 6	4.7	6.4

PISCO

Vacuum Filter (concentrated exhaust)

ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: -100 ถึง 0 kPa
●ระดับการกรอง 5 ไมครอน (ประสิทธิภาพการดักจับ 95%)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D (mm)	Filtration Area (cm²)	Weight (g)
378-3472	VFR20-6-6	1,384THB	6 x 6	20	245
378-3481	VFR20-8-8	1,403THB	8 x 8	20	244
378-3456	VFR20-10-10	1,420THB	10 x 10	20	238
378-3464	VFR20-12-12	1,439THB	12 x 12	20	234

PISCO

Vacuum Filter Socket Type

ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C ●แรงดันทำงาน: -100 ถึง 0 kPa
●ระดับการกรอง 5 ไมครอน (ประสิทธิภาพการดักจับ 95%)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Tube Outer Diameter D1 (mm)	Compatible Coupling Size D2 (mm)	Filtration Area (cm²)	Weight (g)
442-8315	VFJ44	169THB	4	4	0.8	1.5
442-8323	VFJ66	176THB	6	6	1.1	2.5

PISCO

Fall Prevention Valve

ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
●ช่วงแรงดันทำงาน (แรงดันค่าบวก): 0 ถึง 0.7 MPa
●ช่วงแรงดันทำงาน (แรงดันค่าลบ): -100 ถึง 0 kPa
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

ECV Type

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter 1	Connection Port Diameter 2	Weight (g)
378-0945	ECVM5-M5	479THB	M5 x 0.8	M5 x 0.8	6.6
442-6428	ECVM6-M6	514THB	M6 x 1.0	M6 x 1.0	13.0
378-0937	ECV01-01	549THB	Rc1/8.0	R1/8.0	10.0



Suction Pad (2 Stage Bellows)

คุณสมบัติ ●ใช้วัสดุ 2 ชั้น และความแข็งแรงต่าง ๆ มีรูปแบบการดูดติดต่าง ๆ ที่สามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Set Screw Type/Nitrile

คุณสมบัติ ● ด้านทานน้ำมันและทนทานการสึกหรอดีเยี่ยม

Order Unit: 1 Pcs MYOTOKU LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
354-9321	PJG-20-N	233THB	20.0	13.0	1.6
354-9348	PJG-30-N	245THB	30.0	18.0	5.0
354-9364	PJG-40-N	279THB	40.0	18.0	10.0

Set Screw Type/Silicone

คุณสมบัติ ● ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
354-9330	PJG-20-S	283THB	20.0	13.0	1.6
354-9356	PJG-30-S	353THB	30.0	18.0	5.0
354-9372	PJG-40-S	399THB	40.0	18.0	10.0

Inlay Type/Nitrile

คุณสมบัติ ● ด้านทานน้ำมันและทนทานการสึกหรอดีเยี่ยม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
354-9381	PJG-6-N	185THB	6.0	9.0	1.9
354-9402	PJG-8-N	185THB	8.0	9.0	2.3

Inlay Type/Silicone

คุณสมบัติ ● ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (g)
354-9399	PJG-6-S	240THB	6.0	9.0	1.9
354-9411	PJG-8-S	240THB	8.0	9.0	2.3



Vacuum Pad

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Standard Type: Nitrile Rubber

Order Unit: 1 Pcs NIHON PISCO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pad Outer Diameter (mm)	Weight (g)
360-6031	VP2RN	133THB	2	0.1
360-6091	VP3RN	133THB	3	0.1
360-6112	VP4RN	133THB	4	0.1
360-6139	VP6RN	133THB	6	0.2
360-6155	VP8RN	133THB	8	0.2
360-5957	VP10RN	125THB	10	0.5
360-5973	VP15RN	140THB	15	0.9
360-6015	VP20RN	150THB	20	1.6
360-6074	VP30RN	169THB	30	2.7

Standard Type: Silicone Rubber

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pad Outer Diameter (mm)	Weight (g)
360-6040	VP2RS	190THB	2	0.1
360-6104	VP3RS	178THB	3	0.1
360-6121	VP4RS	190THB	4	0.1
360-6147	VP6RS	190THB	6	0.2
360-6163	VP8RS	190THB	8	0.2
360-5965	VP10RS	190THB	10	0.5
360-5981	VP15RS	206THB	15	0.8
360-6023	VP20RS	206THB	20	1.5
360-6082	VP30RS	226THB	30	2.5

Bellows Type: Nitrile Rubber

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pad Outer Diameter (mm)	Weight (g)
360-5931	VP10BN	190THB	10	0.8
360-5990	VP20BN	206THB	20	1.9
360-6058	VP30BN	226THB	30	3.5
442-8455	VP40BN	263THB	40	9.9
442-8498	VP50BN	319THB	50	14.0

Bellows Type: Silicone Rubber

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pad Outer Diameter (mm)	Weight (g)
360-5949	VP10BS	263THB	10	0.8
360-6007	VP20BS	302THB	20	1.9
360-6066	VP30BS	319THB	30	3.4
442-8463	VP40BS	376THB	40	9.3
442-8501	VP50BS	453THB	50	13.0

Soft type: Nitrile rubber

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pad Outer Diameter (mm)	Weight (g)
442-8358	VP10LN	133THB	10	1.0
442-8391	VP15LN	140THB	15	1.1

Pad Mounting Screw

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Weight (g)
360-6210	VPM46-6	73THB	M4 x 0.7	0.8
360-6228	VPM610-8	73THB	M6 x 1.0	2.5
360-6236	VPM612-10	73THB	M6 x 1.0	3.9
442-8595	VPM610-15	73THB	M6 x 1.0	3.1



Suction Filter

การใช้งาน ● สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป
 ข้อมูลจำเพาะ ● แบบหลอดเหล็กกล้าไร้สนิมสามารถล้างทำความสะอาดใหม่ได้
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs TAISEI KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Caliber	Total Length x Total Width (mm)	Specified Flow Rate (L/min)
279-9936	SFN-02-150K	1,239THB	Rc1/4	103.0 x 63	6.8
279-9944	SFN-03-150K	1,239THB	Rc3/8	103.0 x 63	16.7
279-9952	SFN-04-150K	1,621THB	Rc1/2	164.0 x 63	30.0
279-9961	SFN-06-150K	1,621THB	Rc3/4	164.0 x 63	41.0
279-9979	SFN-08-150K	2,567THB	Rc1	209.0 x 83	60.0
279-9987	SFN-10-150K	3,587THB	Rc1 1/4	230.0 x 104	160.0
279-9995	SFN-12-150K	5,396THB	Rc1 1/2	250.5 x 124	200.0
280-0004	SFN-16-150K	7,489THB	Rc2	332.5 x 124	270.0
280-0012	SFN-20-150K	13,767THB	Rc2 1/2	450.0 x 147	425.0
280-0021	SFN-24-150K	13,767THB	Rc3	450.0 x 147	530.0



Line Filter

คุณสมบัติ ● การเปลี่ยนไส้กรองทำได้ง่ายโดยการดึงส่วนบนขึ้น
 การใช้งาน ● สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันการทำงานสูงสุด: 3.5 MPa
 ● ความเที่ยงตรงการกรอง: 10 ไมครอน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs TAISEI KOGYO Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Caliber	Total Length x Total Width (mm)	Specified Flow Rate (L/min)
279-9731	UL-03A-10U-IV	10,713THB	Rc3/8	225 x 115	25
279-9740	UL-04A-10U-IV	10,713THB	Rc1/2	225 x 115	44
279-9758	UL-06A-10U-IV	12,007THB	Rc3/4	306 x 120	85
279-9766	UL-08A-10U-IV	12,007THB	Rc1	306 x 120	100
279-9774	UL-10A-10U-IV	15,696THB	Rc1 1/4	387 x 150	155
279-9782	UL-12A-10U-IV	15,696THB	Rc1 1/2	387 x 150	180
279-9791	UL-16A-10U-IV	27,960THB	Rc2	469 x 180	360
279-9804	UL-20B-10U-IV	46,894THB	Rc2 1/2	564 x 215	600
279-9812	UL-24B-10U-IV	46,894THB	Rc3	564 x 215	660

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

- Air Units
- Drain Dischargers
- Solenoid Valves
- Switching Valves
- Pressure Switches
- Silencers-Exhaust Cleaners
- Speed Controllers
- Valves
- Vacuum Generators
- Vacuum Pads
- Hydraulic Filters