


SSR

スピードリーマ ストレートシャンク
SPEED REAMER with Straight Shank

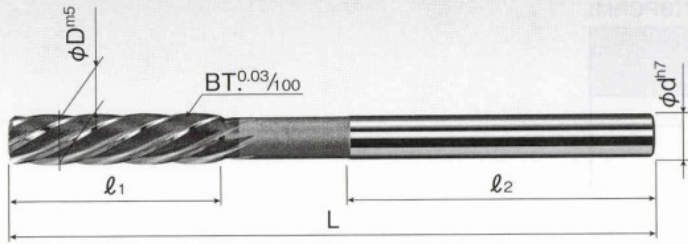

- 高速回転、高送りが可能
High speed spindle and high feed is possible
- 2段食付きで、直進性アップ。穴精度向上
By double chamfer, it can ream straight. And then, it becomes high precision hole.
- MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
Uses MCO material (Cobalt high-speed steel)

※第一食付き角45° 第二食付き角1°30' Double chamfer 45° and 1°30'
左ネジレ30° Left helix 30°

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク径 d	刃長 ℓ ₁	シャンク長 ℓ ₂	全長 L	刃数 NT	
SSR030	3.0	4.0	30	30	70	4	4,200
SSR031	3.1	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR032	3.2	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR033	3.3	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR034	3.4	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR035	3.5	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR036	3.6	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR037	3.7	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR038	3.8	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR039	3.9	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR040	4.0	4.0	30	30	80	4	4,200
SSR041	4.1	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR042	4.2	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR043	4.3	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR044	4.4	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR045	4.5	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR046	4.6	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR047	4.7	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR048	4.8	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR049	4.9	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR050	5.0	6.0	30	40	90	4	4,100
SSR051	5.1	6.0	30	40	100	4	4,200
SSR052	5.2	6.0	30	40	100	4	4,200
SSR053	5.3	6.0	30	40	100	4	4,200
SSR054	5.4	6.0	30	40	100	4	4,200
SSR055	5.5	6.0	30	40	100	4	4,200
SSR056	5.6	6.0	35	40	100	4	4,200
SSR057	5.7	6.0	35	40	100	4	4,200
SSR058	5.8	6.0	35	40	100	4	4,200
SSR059	5.9	6.0	35	40	100	4	4,200

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク径 d	刃長 ℓ ₁	シャンク長 ℓ ₂	全長 L	刃数 NT	
SSR060	6.0	6.0	35	40	100	6	4,200
SSR061	6.1	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR062	6.2	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR063	6.3	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR064	6.4	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR065	6.5	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR066	6.6	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR067	6.7	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR068	6.8	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR069	6.9	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR070	7.0	8.0	35	45	110	6	4,300
SSR071	7.1	8.0	35	45	110	6	4,500
SSR072	7.2	8.0	35	45	110	6	4,500
SSR073	7.3	8.0	35	45	110	6	4,500
SSR074	7.4	8.0	35	45	110	6	4,500
SSR075	7.5	8.0	35	45	110	6	4,500
SSR076	7.6	8.0	40	50	125	6	4,500
SSR077	7.7	8.0	40	50	125	6	4,500
SSR078	7.8	8.0	40	50	125	6	4,500
SSR079	7.9	8.0	40	50	125	6	4,500
SSR080	8.0	8.0	40	50	125	6	4,500
SSR081	8.1	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR082	8.2	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR083	8.3	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR084	8.4	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR085	8.5	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR086	8.6	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR087	8.7	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR088	8.8	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR089	8.9	10.0	40	55	135	6	4,600

リーマ

エンドミル

ドリル

面取り/
座ぐり

メタルソー

カッター

ハンド

マシン

チャッキング

スピードリーマ

ブリッジ

テーパピン

シェル

食付き長さ スピードリーマ ストレートシャンク (SSR)
Chamfer length スピードリーマ モールステーバシャンク (SSRT)

刃径 Dia. (D)	長さ Length
3.0以上 7.9以下 From 3.0 to 7.9	7
8.0をこえ20.0以下 From 8.0 to 20.0	10
20.1をこえ50.0以下 From 20.1 to 50.0	15

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク径 d	刃長 ℓ ₁	シャンク長 ℓ ₂	全長 L	刃数 NT	
SSR090	9.0	10.0	40	55	135	6	4,600
SSR091	9.1	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR092	9.2	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR093	9.3	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR094	9.4	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR095	9.5	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR096	9.6	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR097	9.7	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR098	9.8	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR099	9.9	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR100	10.0	10.0	45	65	150	6	4,900
SSR101	10.1	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR102	10.2	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR103	10.3	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR104	10.4	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR105	10.5	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR106	10.6	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR107	10.7	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR108	10.8	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR109	10.9	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR110	11.0	10.0	45	65	155	6	5,500
SSR111	11.1	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR112	11.2	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR113	11.3	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR114	11.4	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR115	11.5	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR116	11.6	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR117	11.7	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR118	11.8	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR119	11.9	12.0	50	70	160	6	5,900

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク径 d	刃長 ℓ ₁	シャンク長 ℓ ₂	全長 L	刃数 NT	
SSR120	12.0	12.0	50	70	160	6	5,900
SSR121	12.1	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR122	12.2	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR123	12.3	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR124	12.4	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR125	12.5	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR126	12.6	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR127	12.7	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR128	12.8	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR129	12.9	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR130	13.0	12.0	50	70	165	6	6,400
SSR131	13.1	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR132	13.2	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR133	13.3	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR134	13.4	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR135	13.5	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR136	13.6	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR137	13.7	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR138	13.8	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR139	13.9	12.0	55	80	170	6	6,600
SSR140	14.0	12.0	55	80	170	6	6,600